

GAR

Beschermingsprofiel tegen knaagdieren

Beschermingsprofielen tegen knaagdieren zorgen voor een goede ventilatie achter de gevelbekleding, doordat ze knaagdieren de toegang beletten.

Features

Materiaal

- Staal S250GD,
- Afwerking ZPRO.

Voordelen

- Afwerking gelijkwaardig aan roestvrij staal A2 : zeer goede corrosiebestendigheid,
- Gereedschap tot uw beschikking om het beschermingsprofiel tegen knaagdieren (de DEVGAR) af te rollen en te plooiën,
- Voldoet aan DTU41.2 inzake ventilatie.


Applications

Ondergrond

- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden


- Houtskelet,
- Kapconstructie,
- Gevelbekleding op houtskelet (buitengevelisolatie).

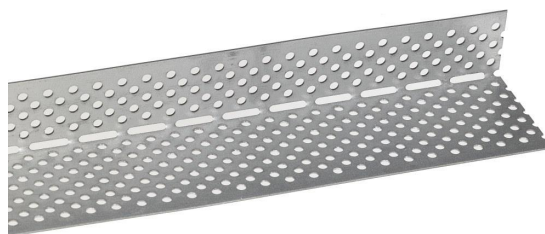

GAR
Beschermingsprofiel tegen knaagdieren

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Verbinder afmetingen								
	Overig		Afmetingen[mm]					Boorgaten[mm]	
			Afmetingen geplooid[mm]		Afmetingen plat			Diameter	Sleufgaten
	Uitvoeringsvorm[mm]	Gewicht[kg]	B[mm]	C[mm]	Breedte[mm]	Totale lengte[mm]	Dikte[mm]		
GAR22/45/25	-	8	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR25/42/25	-	8	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR27/40/25	-	7.7	40	27	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR30/70/25	-	11.5	70	30	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR40/60/25	-	11.5	60	40	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12

Verluchtingsoppervlak

Referentie	Verbinder afmetingen			
	Boorgaten in drager		Holes Flange C	
	Openingsverhouding[cm ² / m]	bolvormig	Openingsverhouding[cm ² / m]	bolvormig
		Afmetingen[mm]		Afmetingen[mm]
GAR22/45/25	113	45	58	22
GAR25/42/25	104	42	67	25
GAR27/40/25	102	40	68	27
GAR30/70/25	176	70	77	30
GAR40/60/25	148	60	105	40

GAR

Beschermingsprofiel tegen knaagdieren

Plaatsing

Keuze van het beschermingsprofiel tegen knaagdieren

- **GAR22/45/25** : compatibel met een roeflat van 22 mm of twee roeflatten van $22 + 22 = 44$ mm,
- **GAR25/42/25** : compatibel met een roeflat van 25 mm of 27 mm; of twee roeflatten van $27 + 18 = 45$ mm.

Verduidelijkingen voor het gebruik

Het beschermingsprofiel tegen knaagdieren GAR is verpakt in rollen bandijzer. Het moet in de werkplaats of op de bouwplaats door de gebruiker worden geplooid. Door de lijn van langwerpige gaten in het bandijzer kan het gemakkelijk in de juiste positie worden geplooid.

Bevestigingen

- Het bevestigen van de beschermingsprofielen op de roeflatten voor ventilatie gebeurt met ringnagels PAPP,
- Het beschermingsprofiel tegen knaagdieren GAR is **niet compatibel** met rvs bevestigingsmiddelen.

Plaatsing

1. Rol het GAR af en plooi het met behulp van de haspel DEVGAR.
2. Knip het GAR op de gewenste lengte.
3. Plaats het GAR op de roeflatten voor gevelbekleding.
4. Bevestig het GAR door middel van één nagel PAPP per roeflat.

