

THJA26

Beugel voor eindschild

Deze beugels worden gebruikt in kapspanten met een doorsnede van 38 mm om een eindschild uit te voeren door de halve spanten van hoekkepers en karbelen met elkaar te verbinden (2 hoekkepers of 1 hoekkeper + 1 karbeel). De karakteristieke waarden gelden voor verschillende plaatsingswijzen.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal G90 overeenkomstig ASTM A653.

Voordelen

- Bruikbaar in veelvuldige configuraties.


Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout.


Toepassingsgebieden

- Uitvoering van eindschild.

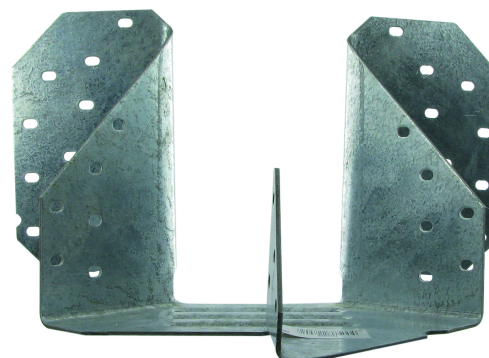


Z275


BINNEN




2 Jack without Hip




End Hip Connector THJA26



1 Hip + 1 Jack




2 Jack without Hip



Installation of 1 jack and 1 hip


Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

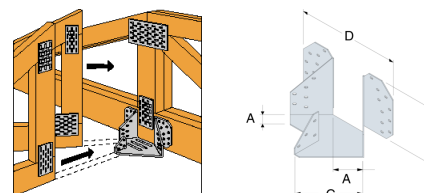


Referentie	Verbinder afmetingen								
	Afmetingen[mm]					Drager Boorgaten	Gedragen boorgaten		Overig
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	bolvormig Ø4[mm]	karbeel Ø4[mm]	hoekkeper Ø4[mm]	Gewicht[kg]
THJA26	38	137	135	229	2	20	4	12	0.64

Karakteristieke waarden - Hout op hout -
Verbinding 2 elementen (1 hoekkeper + 1
karbeel) - Drager ≥ 147 mm

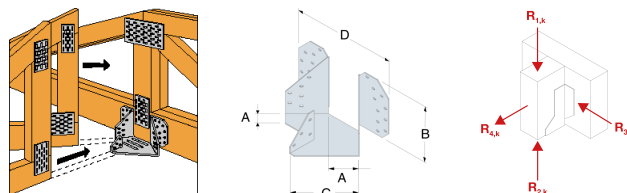

Referentie	Multiple Hanger capacity														
	Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 145 mm - Timber C24														
	Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 145 mm - Timber C24[kN]						Hout en bevestigingen (1 hoekkeper + 1 karbeel)								
	R1,k			R2,k			Drager			hoekkeper			karbeel		
	karbeel	hoekkeper	Totale	karbeel	hoekkeper	Totale	N° van lagen	Min. hoogte	CNA4.0x35	N° van lagen	Min. hoogte	CNA4.0x35	N° van lagen	Min. hoogte	CNA4.0x35
THJA26	3.2	9.8	13	1.5	4.3	5.7	2	145	20	1	145	6	1	145	4

Karakteristieke waarden - Hout op hout -
Verbinding 2 elementen (1 hoekkeper + 1
karbeel) - Drager ≥ 172 mm



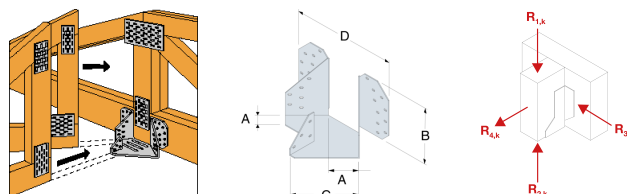


Referentie	Multiple Hanger capacity														
	Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 175 mm - Timber C24														
	Hout afmetingen en bevestigingen									Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 175 mm - Timber C24[kN]					
	Drager			karbeel			hoekkeper			R1,k			R2,k		
	N° van lagen	Min. hoogte	CNA4.0x35	N° van lagen	Min. hoogte	CNA4.0x35	N° van lagen	Min. hoogte	CNA4.0x35	karbeel	hoekkeper	Totale	karbeel	hoekkeper	Totale
THJA26	2	175	20	1	145	4	1	145	6	3.3	9.9	13.2	1.5	4.3	4.8

THJA26




Beugel voor eindschild

Karakteristieke waarden - Hout op hout -
Verbinding 2 elementen (2 hoekkepers) -
Drager ≥ 147 mm



Referentie	Multiple Hanger capacity									
	Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 145 mm - Timber C24									
	Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 145 mm - Timber C24[kN]				Hout en bevestigingen (2 hoekkepers)					
	R1,k		R2,k		Drager			hoekkeper		
	hoekkeper	Totale	hoekkeper	Totale	N° van lagen	Min. hoogte	CNA4.0x35	N° van lagen	Min. hoogte	CNA4.0x35
THJA26	6.8	13.6	2.9	5.8	2	145	20	2	145	12

Karakteristieke waarden - Hout op hout -
Verbinding 2 elementen (2 hoekkepers) -
Drager ≥ 172 mm



Referentie	Multiple Hanger capacity									
	Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 175 mm - Timber C24[kN]									
	Hout afmetingen en bevestigingen						Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 175 mm - Timber C24			
	Drager			hoekkeper			R1,k		R2,k	
	N° van lagen	Min. hoogte	CNA4.0x35	N° van lagen	Min. hoogte	CNA4.0x35	hoekkeper	Totale	hoekkeper	Totale
THJA26	2	175	20	1	145	12	6.7	13.4	2.9	5.8


Plaatsing

Bevestigingen


- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 35 mm.

Montage


- Voor de plaatsing moeten alle opgegeven bevestigingsmiddelen gebruikt worden,
- Tweelagig uitgevoerde elementen moeten aan elkaar verbonden worden zodat ze als één enkel element werken (zie Eurocode 5).



1 Hip + 1 Jack



2 Jack without Hip



Installation of 1 jack and 1 hip

