

JHA Bretelbeugel

Model JHA wordt gebruikt voor bintwerk.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.

Voordelen

- Maakt hoogteverschillen mogelijk tussen de draagbalk en het gedragen bouwdeel.



Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout.

Toepassingsgebieden


- Vakwerkspanten,
- Dwarsbalken enz.

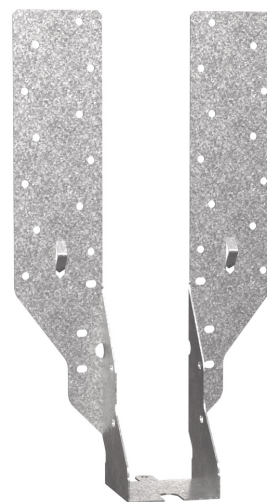

JHA
Bretelbeugel


Technische gegevens

JHA270 - Afmetingen

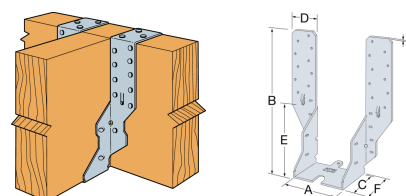

Referentie	Verbinder afmetingen							
	Afmetingen[mm]							Overig
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	Dikte[mm]	
JHA270/38	38	241	50	48.8	106	52.1	0.9	0.171
JHA270/75	75	242.5	50	48.8	99.5	52.1	0.9	0.185

JHA270 - Karakteristieke waarden - Hout op hout -
Bevestiging geplooidde flenzen

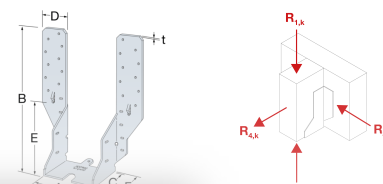


Referentie	Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse	Draagvermogen	
		C18[kN]	C24[kN]
JHA270/38	C16[kN]		
JHA270/75	C16[kN]		

JHA270 - Karakteristieke waarden - Hout op hout - Bevestiging geplooidde flenzen
See full table online [→](#)



JHA270 - Karakteristieke waarden - Hout op hout -
Bevestiging platte flenzen

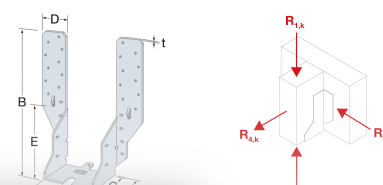

Referentie	Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse	Draagvermogen	
		C18[kN]	C24[kN]
JHA270/38	C16[kN]		
JHA270/75	C16[kN]		

JHA270 - Karakteristieke waarden - Hout op hout - Bevestiging platte flenzen
See full table online [→](#)



Plaatsing

Plaasting

2 plaatsingswijzen mogelijk :

- Platte flenzen, klassieke montage zoals voor ophangbeugels met naar buiten staande flenzen,
- Geplooid flenzen om de beugelhoogte te verstellen ten opzichte van de drager. Omgeplooid flenzen moeten vernageld worden.

