

SDWS

Constructiehoutschroef voor buitengebruik

De houtconstructieschroef SDWS is speciaal ontworpen om houtconstructiedelen buiten te verbinden dankzij een dubbele coating.

Features

Materiaal

- Gehard staal en dubbele coating.

Voordelen

- De platkop beperkt problemen bij het hanteren en monteren van constructie-elementen,
- De hoge afschuifsterkte maakt een grotere afstand tussen de schroeven mogelijk,
- Deeldraadse schacht om verschillende lagen onderling vast te klemmen,
- Optimale schroeflengte voor een maximale inschroefdiepte,
- Dubbele coating maakt de schroef geschikt voor buitengebruik,
- Voorboren totaal overbodig,
- Kop met diepe sterafdruk voor een betere schroefgeleiding en levensduur van de schroefbit.

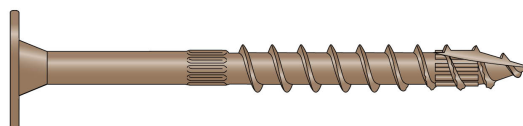
Applications

Ondergrond

- Houtskeletbouw,
- Massief hout.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van veelvuldige houten elementen (houtskeletstijlen, kappanten, ...).

**DB****BUITEN**

Bevestiging van randbalk



Bevestiging van palissades




Bevestiging van houten elementen voor buitengebruik

SDWS

Constructiehoutschroef voor buitengebruik

Technische gegevens



Afmetingen

Referentie	Afmetingen bevestigingen[mm]					
	Afmetingen[mm]					
	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	d ₁ [mm]	l _g [mm]	Bit[mm]
SDWS08X75DB	8	75	19.4	5.2	37	T-40
SDWS08X100DB	8	100	19.4	5.2	59	T-40
SDWS08X126DB	8	126	19.4	5.2	69	T-40
SDWS08X151DB	8	151	19.4	5.2	69	T-40
SDWS08X202DB	8	202	19.4	5.2	69	T-40
SDWS08X252DB	8	252	19.4	5.2	69	T-40

Karakteristieke waarden

Referentie	Screw Parameters				
	Karakteristieke producteigenschappen				
	Karakteristiek vloelmoment; M _{y,k} [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [N/mm²]	Karakteristieke treksterkte- f _{tens,k} [kN]	Karakteristieke torsiesterkte - f _{tor,k} [Nm]
SDWS08X75DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X100DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X126DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X151DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X202DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X252DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2


SDWS

Constructiehoutschroef voor buitengebruik

Plaatsing

Plaatsing

- Schroeven SDW zijn eenvoudig te monteren met een elektrische schroevendraaier met lage snelheid (kleiner dan of gelijk aan 2500 tpm) en een schroefbit T40 (meegeleverd in elke schroevendoos),
- Maakt voorboren overbodig,
- De schroeven kunnen tot 75 mm verplaatst worden om andere verbindingstukken of houtgebreken te ontwijken.

*Bevestiging van palissades**Bevestiging van houten elementen voor buitengebruik**Bevestiging van houten elementen voor buitengebruik**Bevestiging van randbalk*