

NP-Z

Geperforeerde plaat - ZPRO

De geperforeerde plaat NP-Z wordt gebruikt in allerlei toepassingen, waaronder kopse verbindingen en kolom-balkverbindingen. Ze is geschikt voor gebruik buitenshuis.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + ZPro,
- De ZPro-coating komt overeen met een zinklaag van ongeveer 55 µm dik.

Voordelen

- Gebruik buitenshuis dankzij ZPro-coating,
- Zeer veelzijdige toepassingen...



Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout...
- **Gedragen** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, vakwerkspanten, profielen...

Gebruik

- Kolom-balkverbinding,
- Kopse verbinding,
- Reparaties...




NP-Z

Geperforeerde plaat - ZPRO

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

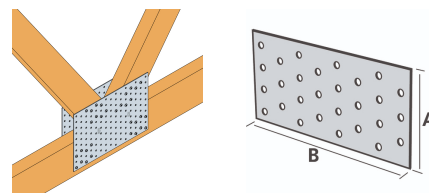

Referentie	Verbinder afmetingen						Nail plates capacity	
	Other		Afmetingen[mm]			Boorgaten bolvormig		Karakteristieke waarden $R_{i,k}$ - 1 plate[kN]
	Tun / DB nr.	Qty per Box	A[mm]	B[mm]	Dikte[mm]			$R_{1,k}$
						Aantal	Diameter Ø	
NP20/100/200Z	2152522	25	100	200	2	45.0	Ø5	min (n x $R_{lat,k}$; 44.6/kmod)

Waarbij:

n : aantal bevestigingselementen

$R_{lat,k}$: karakteristieke afschuifsterkte van een bevestigingselement

NP-Z

Geperforeerde plaat - ZPRO

Plaatsing

Bevestigingselementen

- Ringnagels CNA Ø4.0x40G,
- Schroeven CSA5.0x35Z of CSA5.0x40Z.

