

TAZ

Hoekijzers voor treden

Met de hoekijzers voor treden TAZ kunt u snel en eenvoudig traptreden uitvoeren.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal G185 SS (Grade 33),
- Dikte : 2,5 mm.

Voordelen

- TA10Z bevestigt twee treden,
- Plaatsen snel.


Applications

Ondergrond

- **Drager** : hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, plaatmaterialen.

Toepassingsgebieden

- Tredesteun,
- Reksteun, hoekijzer,
- Consoles,
- Klein schrijnwerk.




ta10z-left-2.jpg

TAZ
Hoekijzers voor treden

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

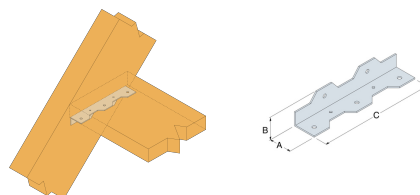

Referentie	Draagvermogen van de hoekverbinder				Verbinder afmetingen			
	Bevestigingen		Aantal	Karakteristieke waarden	Afmetingen[mm]			
	Typ	Trede			A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]
TA9Z-R	SDS25200MB	3	2	6.3	38.1	38.1	210	2.5
TA10Z-R	SDS25200MB	4	3	8.5	38.1	38.1	260	2.5

TAZ

Hoekijzers voor treden

Plaatsing

Bevestigingen

- Houtschroef SSH6.0X40

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
3. Wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.

Bevestigingen

- HoutschroefSSH6.0X40

TAZ
Hoekijzers voor treden

Opties

