

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

LAG Houtdraadbout

Houtdraadbouten LAG dienen om metalen plaatjes te bevestigen op houten constructiedelen en worden doorgaans gebruikt voor het bevestigen van kolommen op voeten, hoekijzers op kaspanten, ...

Features

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Deeldraadse schacht zorgt voor grotere spankracht,
- Perfecte afwerking dankzij zeskantkop.




Applications

Ondergrond

- Massief hout.


Toepassingsgebieden

- Bevestiging in houten elementen.

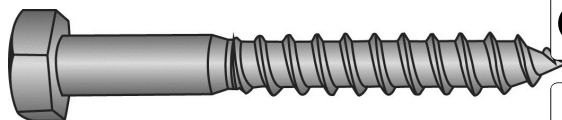

LAG coach screw

Bevestiging kolomvoeten
FPB op harde ondergrond




Bevestiging kolomvoeten
APB100/150 op harde
ondergrond



Bevestiging van hoekijzer
ABC

LAG Houtdraadbout

Technische gegevens

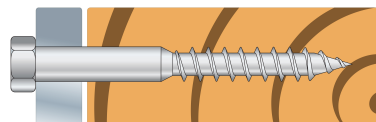

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen							
	Afmetingen[mm]						Overig	
	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	d ₁ [mm]	lg[mm]	Bit[mm]	Aantal per doos	Gewicht[kg]
LAG08035	8	35	13	5.5	32	SW13	100	0.013
LAG08050	8	50	13	5.5	42	SW13	50	0.009
LAG08050RP	8	50	13	5.5	42	SW13	10	0.21
LAG10080	10	80	17	7	62	SW17	50	0.024
LAG10080RP	10	80	17	7	62	SW17	10	0.47
LAG12050	12	50	19	8.5	45	SW19	50	0.022

Karakteristieke eigenschappen van het product

Referentie	Screw Parameters			
	Karakteristieke producteigenschappen			
	Karakteristiek vloeimoment; M _{y,k} [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [N/mm²]	Karakteristieke treksterkte- f _{tens,k} [kN]
LAG08035	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050RP	16400	3.6	12.6	11.8
LAG10080	21495	5.2	15.2	18.9
LAG10080RP	21495	5.2	15.2	18.9

LAG12050 is not CE marked.

