Technical Sheet

55L
L-ijzerbeslag

L- en T-ijzerbeslag zijn nodig ter versteviging van snijpunten en bruikbaar voor renovatiewerken.

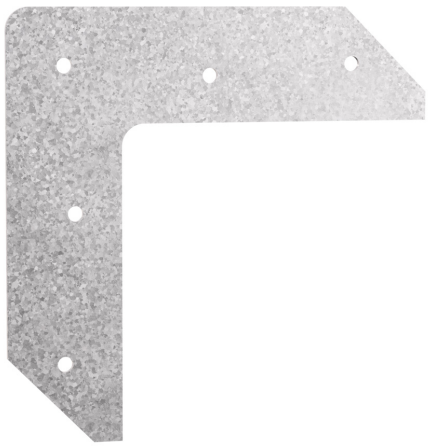

CL2

Z275

BINNEN

Features

Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 1,5 mm.

Voordelen

- Bruikbaar bij renovatie ter versteviging van constructies.

Applications

Ondergrond

- Hout op hout.

Toepassingsgebieden

- Versteviging van venster- of deurvleugels,
- Versteviging van venster- of deurramen,
- Versteviging van verbinders kolommen-balken.

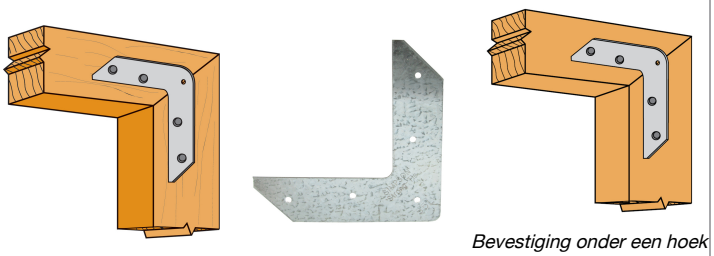

Bevestiging onder een hoek van 90° met 55L

Technical Sheet

55L
L-ijzerbeslag

Technische gegevens





Afmetingen

Referentie	Verbinder afmetingen								
	Afmetingen[mm]				Boorgaten[mm]			Overig	
					bolvormig				
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	Ø4	∅4.3	Ø11	Aantal per doos	Gewicht[kg]
55L	120	120	32	1.5	5	-	-	100	0.068

Plaatsing

Bevestigingen

- Zelftappende schroeven SD8 4,0 x 32 mm,
- Ringnagels CNA 3,7 x 50 mm,
- CNA 3,1 x 35 mm.

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Nagel het beslag op het te bevestigen element.
3. Nagel het beslag op de houten ondergrond.



Bevestiging onder een hoek van 90° met 55L

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten