Technical Sheet

66L
L-ijzerbeslag

L-ijzerbeslag zijn nodig ter versteviging van snijpunten en bruikbaar voor renovatiewerken.

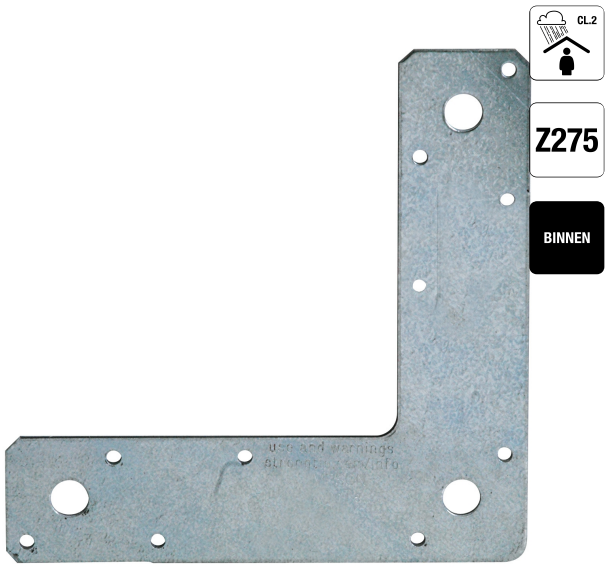

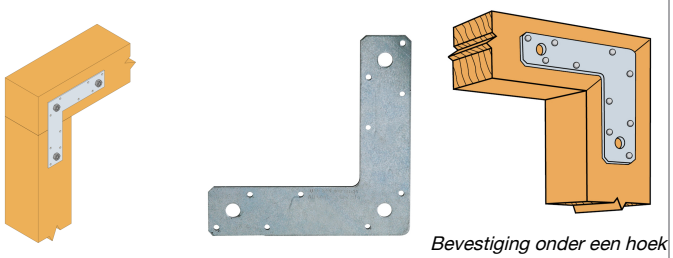

Bevestiging onder een hoek van 90° met 66L

Features

Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 2 mm.

Voordelen

- Bruikbaar bij renovatie ter versteviging van constructies.

Applications

Ondergrond

- Hout op hout.

Toepassingsgebieden

- Versteviging van venster- of deurvleugels,
- Versteviging van venster- of deurramen,
- Versteviging van verbinders kolommen-balken.

Technical Sheet

66L
L-ijzerbeslag

Technische gegevens





Afmetingen

Referentie	Verbinder afmetingen						
	Afmetingen[mm]				Boorgaten[mm]		Overig
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	Aantal	Ø	Gewicht[kg]
66L	38	150	150	2	10.0	Ø4 + 3 Ø11	0.15

Plaatsing

Bevestigingen

- Bouten,
- Zelftappende schroeven SD8 4,0 x 32 mm,
- Ringnagels CNA 3,7 x 50 mm,
- CNA 3,1 x 35 mm.

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Nagel het beslag op het te bevestigen element.
3. Nagel het beslag op de houten ondergrond.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten