

TW

Metalen plug voor verlaagd plafond

TW is een optimale plug met een diameter van 6 mm voor het bevestigen van verlaagde plafonds.

Features

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Geschikt voor het ophangen van elementen aan de onderkant van een vloer
- Snelle installatie, geen schroeven nodig, uitzetting van de ring bij het opspannen
- Stabieler en sneller opgehangen dan met oplossingen met plastic pluggen

Applications

Toepassingsgebieden

- Verlaagde plafonds
- Ophanging van uitrustingen

Ondergrond


- Beton,
- Vol metselwer.



TW
Metalen plug voor verlaagd plafond

Technische gegevens

Product Dimensions




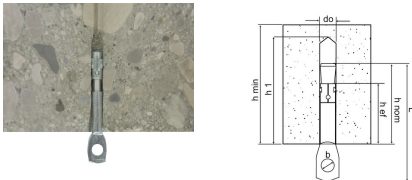


Referentie	Metallic fixings dimensions						Montagegegevens			
	Overig					Productreferentie	Afmetingen[mm]	Montagegegevens		
	Hole diameter [d _o] x depth [h ₁] in substrate[mm]	Min. setting depth [h _{ef}][mm]	Verpakking[stk]	Qty per outer box	Gewicht[kg]		Internal eye[mm]	Min. hole depth [h ₁][mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}][mm]	Spacing and edge distances
TW6.0x60	Ø6x60	35	100.0	1600	0.011	TW	6	>=50	45	100

TW

Metalen plug voor verlaagd plafond

Plaatsing



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la
Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

TW

**Metalen plug voor verlaagd
plafond**www.strongtie.nl**FRJUL
SIDER****SIMPSON
StrongTie**