

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie®**

CNAC15

Nagel op rol 15/16°

De Solid-Drive™ CNA-nagels, verlijmd op 15/16° rol, zijn speciaal ontworpen voor gebruik met Simpson Strong-Tie®-verbinders.

Features

Voordelen

- De conische vorm onder de kop zorgt voor een nauwsluitende passing van de nagel in het boorgat van de verbinder,
- Hoge uittreksterkte,
- Kunststofband.

Applications


Toepassingsgebieden

- Bevestiging van ophangbeugels voor kapconstructies,
- Verbindingshoekijzers,
- Bandijzers en geperforeerde platen.

Compatibel gereedschap

Tjep®	BC 60	
BEA®	AN 560 TC	
Basso®	C33/65MC-A1	
MAX®	HN65J	
Montana®	CNP33-65MC	


Raadpleeg de productbeschrijving van het gereedschap voor de exacte nagel-lengte en -diameter.

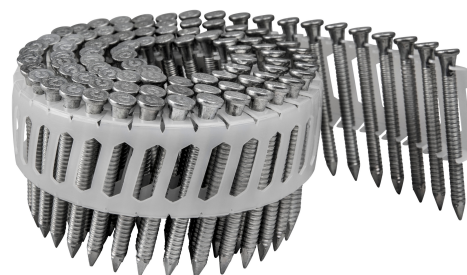

CNAC15

Nagel op rol 15/16°

Technische gegevens



Afmetingen

Referentie	Afmetingen bevestigingen[mm]									
	Artikelcode	Overig			Afmetingen[mm]					QD information
		Tun / DB nr.	Antaal per doos	Gewicht[kg]	d[mm]	l[mm]	lg[mm]	dh[mm]	ht[mm]	At per rol
CNAC15Z4.0X50	76139	2124151	1200.0	0.006	4	50	35	7	1.5	100.0

Karakteristieke waarden

Referentie	Nails loads	
	Karakteristieke waarden Ri,k[kN]	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
CNAC15Z4.0X50	1	2.2

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

