

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

NPHWS

Ringnagel kop met witte polymeercoating - Rvs A4

De ringnagel rvs A4 kop met witte polymeercoating NPHWS wordt voornamelijk gebruikt voor het bevestigen van pvc-gevelbekleding.

Features

Materiaal

- **Schroef** : roestvrij staal A4 (316) overeenkomstig NF EN 10088,
- **Witte overgeverfde kop** : polymeer.

Voordelen

- Betere uittrekkraft door het geringde lichaam,
- Kop met onbreekbare witte polymeercoating,
- Kop met weerbestendige en uv-bestendige polymeercoating.

Applications

Ondergrond

- Bevestiging van pvc op hout,
- Bevestiging van randplanken op hout.

Gebruik


- Pvc-gevelbekledingen,
- Profielen van deuren en ramen,
- Mobilhomes,
- Gevels.



NPHWS

Ringnagel kop met witte polymeercoating - Rvs A4

Technische gegevens

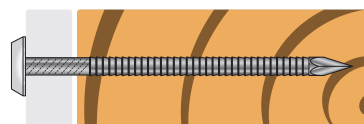

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen			
	Afmetingen[mm]			Overig
	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	Gewicht[kg]
NPHWS2.00X40	2	40	6	0.001
NPHWS2.65X50	2.7	50	9	0.003
NPHWS3.35X65	3.4	65	12	0.004

Product characteristic properties

Referentie	Nail characteristic parameters			
	Karakteristieke producteigenschappen			
	Karakteristiek vloeimoment; M _{y,k} [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [N/mm²]	Karakteristieke treksterkte- f _{tens,k} [kN]
NPHWS2.00X40	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS2.65X50	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS3.35X65	4.6	11.4	9.3	5.6

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

NPHWS

Ringnagel kop met witte
polymeercoating - Rvs A4



www.strongtie.nl

SIMPSON
Strong-Tie®