

Technical Sheet

CNAPC34

Ringnagels op band 34°

SIMPSON

Strong-Tie

Ringnagels op band leveren tijdwinst op voor de gebruiker bij in serie geplaatste bevestigingen.

Features

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal 12 µm (klasse 005) overeenkomstig EN 10016.

Voordelen

- De kegelpunt onder de nagelkop zorgt voor een nauwsluitende passing in het boorgat,
- Hoge uittreksterkte.


Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden



- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzers, geperforeerde platen, ...

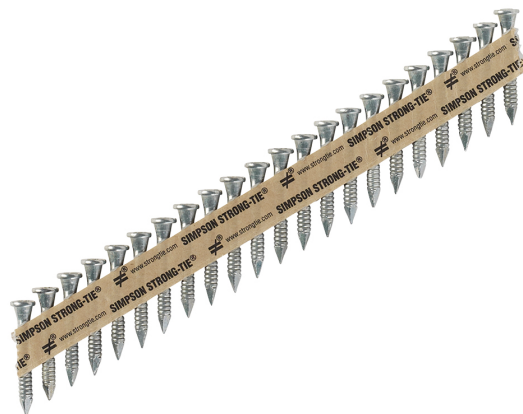

CNAPC34

Ringnagels op band 34°

Technische gegevens



Afmetingen

Referentie	Afmetingen bevestigingen[mm]					
	Overig	Afmetingen[mm]				QD information
	Antaal per doos	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	ht[mm]	Antaal per band
CNA4.0X40PC34	1500.0	4	40	7	1.5	22.0
CNA4.0X50PC34	1000.0	4	50	7	1.5	22.0
CNA4.0X60PC34	1000.0	4	60	7	1.5	22.0

Karakteristieke waarden voor houtsterkteklasse C24. Voor de andere houtsterkteklassen de waarden vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel vermelde omrekenfactor. Waarden overeenkomstig ETA-04/0013 voor plaatdikte $1,5 \leq t \leq 4$ mm.

