

SWRS

Sarkingschroef met cilindervormige kop en dubbele schroefdraad

De schroef SWRS met cilindervormige kop en dubbele schroefdraad is bedoeld voor het bevestigen van buitenisolatiecomplex op daken of gevels met behulp van de sarkingtechniek.

Features

Materiaal

- Staal met Supracoat 2C-coating

Voordelen

- CE-gemarkeerd
- Voorboren niet nodig
- Middelste deel zonder schroefdraad: om het perforeren van de isolatie en het membraan tijdens het schroeven te beperken,
- De schroefdraad onder de kop brengt de kracht van de tengellat op de schroef over.
- Kleine cilindervormige kop om het splijten van het hout te voorkomen, die gelijk met de tengellat kan worden bevestigd.


Applications

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van een dak- of gevelsteunlat op een houten ondergrond, direct door de buitenisolatie heen.
- Kan worden gebruikt met stijve, halfstijve of soepele isolatie.

Ondergrond

- Houten

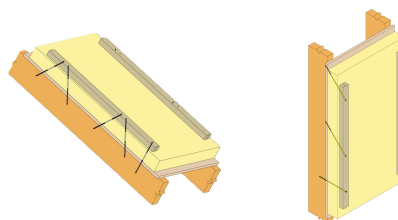

SWRS

Sarkingschroef met cilindervormige kop en dubbele schroefdraad

Technische gegevens

Afmetingen

Referentie	Afmetingen bevestigingen[mm]										
	Artikelcode	Afmetingen[mm]								Overig	
		d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	Head Diameter[mm]	d1 (point)[mm]	lg1[mm]	lg2[mm]	Bit[mm]	Aantal per doos	Gewicht[kg]
SWRS7.0X210	77924	7	210	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.039
SWRS7.0X230	77925	7	230	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.042
SWRS7.0X250	77926	7	250	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.046
SWRS7.0X270	77927	7	270	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.049
SWRS7.0X300	77928	7	300	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.055
SWRS7.0X330	77929	7	330	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.042
SWRS7.0X360	77931	7	360	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.066
SWRS7.0X400	77932	7	400	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.073
SWRS7.0X440	77934	7	440	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.079
SWRS7.0X480	77935	7	480	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.087

Karakteristieke waarden

Referentie	Screw Parameters				
	Karakteristieke producteigenschappen				
	Karakteristiek vloeimoment; M _{y,k} [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [N/mm ²]	Karakteristieke treksterkte- f _{tens,k} [kN]	Torsieverhouding
SWRS7.0X210	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X230	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X250	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X270	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X300	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X330	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X360	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X400	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X440	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X480	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

SWRS

Sarkingschroef met cilindervormige kop en dubbele schroefdraad



www.strongtie.nl

SIMPSON

Strong-Tie

2026-10-24