

GS

Schroef gipsplaat op metaal

De schroef GS wordt aanbevolen voor de verbinding van gipsplaten op metalen rails tot 1 mm dik. De extra dunne punt zorgt voor een snelle schroefaanzet. De duplextrompetkop vermindert het risico dat het papier op de gipsplaat scheurt en maakt zo een nette afwerking mogelijk. De schroef is verkrijgbaar in bulk of op standaardbanden van 50 schroeven.

Features

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal 5 µm,
- Zwarte fosfaatafwerking.

Voordelen

- Dubbele kegel onder kop: controleert de indrijving van de schroef in de gipsplaat,
- Dubbele schroefdraad,
- Zeer spitse punt voor een betere indringing in de metalen ondergrond,
- Gleuftype PH2.


Applications

Ondergrond

- Metalen rails met een maximumdikte van 1 mm

Toepassingsgebieden

- Verbinding van gipsplaten op metalen rails

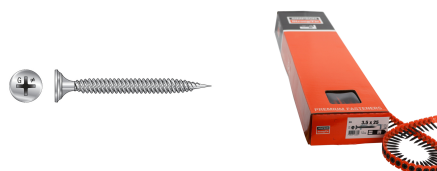

GS
Schroef gipsplaat op metaal

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen									
	Artikelcode	Overig			Afmetingen[mm]					
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]

GS Electro Galvanised - Collated

Referentie	Afmetingen bevestigingen									
	Artikelcode	Overig			Afmetingen[mm]					
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

GS Phosphate Coating

Referentie	Afmetingen bevestigingen									
	Artikelcode	Overig			Afmetingen[mm]					
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GS3.9X55 PH	74345	1949861	53292502	500.0	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2

GS Phosphate Coating - Collated

Referentie	Afmetingen bevestigingen									
	Artikelcode	Overig			Afmetingen[mm]					
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GS3.5X25 PH Collated	74328	1949855	53292521	1000.0	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2
GS3.5X38 PH Collated	74329	1949856	53292540	1000.0	3.5	38	8.2	2.2	33.5	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

