

VF

Schroef voor beton en metselwerk

De VF-betonschroef is een direct en snel bevestigingssysteem voor lichte elementen, zoals venster- en deurramen, op volle of holle ondergronden.

Features

Voordelen

- Snelle en eenvoudige installatie: boren en schroeven,
- Kleine rand- en hartafstanden,
- Volledig en gemakkelijk te verwijderen,
- Kleine boorgatdiameter (6 mm).

Applications

Materiaal



- Elektrolytisch verzinkt staal

Toepassingsgebieden

- Tijdelijke bevestigingen,
- Bevestiging van lage regels,
- Bevestiging van kabelgoten, ventilatiekanalen en klemmen.


Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Cellenbeton,
- Hol en vol metselwerk.

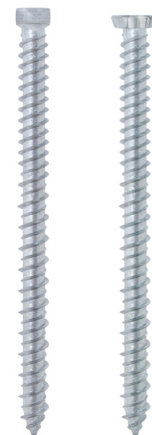

VF
Schroef voor beton en metselwerk

Technische gegevens

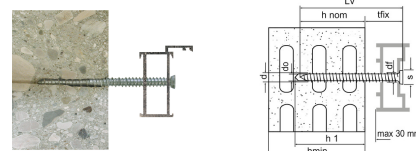

Product Dimension - Countersunk Head Screw

Referentie	Metallic fixings dimensions									Montagegegevens		
	Afmetingen[mm]			Title	Overig					Montagegegevens		Spacing and edge distances
	Dimensions [dxLv][mm]	Head diameter [s][mm]	Bit		Boorgat-Ø[mm]	Maximum diameter te bevestigen bouwdeel[mm]	tfix[mm]	Verpakking [pcs][pcs]	Qty per outer box	Nominal embedment depth [h _{nom}][mm]	Min. hole depth [h _{1>}][mm]	Minimale hartafstand (beton)[mm]
19419B0706000	Ø7,5x60	11.5	T-30	VF	6	6.2	30	100.0	800	30	40	60
19419B0708000	Ø7,5x80	11.5	T-30	VF	6	6.2	50	100.0	800	30	40	60
19419B0709000	Ø7,5x90	11.5	T-30	VF	6	6.2	60	100.0	800	30	40	60
19419B0710000	Ø7,5x100	11.5	T-30	VF	6	6.2	70	100.0	800	30	40	60
19419B0712000	Ø7,5x120	11.5	T-30	VF	6	6.2	90	100.0	600	30	40	60
19419B0715000	Ø7,5x150	11.5	T-30	VF	6	6.2	120	100.0	600	30	40	60
19419B0718000	Ø7,5x180	11.5	T-30	VF	6	6.2	150	100.0	400	30	40	60

⁽¹⁾ Max fixing thickness refers to installation on concrete

* Size not covered by CE certification

VF

Schroef voor beton en metselwerk

Plaatsing

