

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

DWF

Schroeven voor gipskartonplaat

Schroeven Quik Drive® DWF zijn ontworpen voor een hoge inschroefsnelheid waardoor gipsplaten snel worden bevestigd op metaalprofielen van 0,6 tot 1,20 mm dikte zonder de ondergrond te beschadigen.

Features

Materiaal

- Afwerking gefosfateerd.

Voordelen

- Trompetkop om de gipsplaat niet te doorboren,
- Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder voorboren,
- CE-markering overeenkomstig EN 14566.


Applications

Ondergrond

- Gipsplaten enkele / dubbele / drieboudige beplating,
- Metalen rails van 0,6 tot 1,20 mm.

Toepassingsgebieden

- **Gipsplaat op metalen ondergrond.**

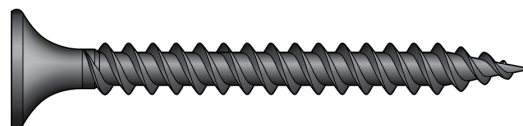

DWF

Schroeven voor gipskartonplaat

Technische gegevens




Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen			
	Other	Afmetingen en karakteristieke waarden[mm]		QD information
	Aant. schroeven/doos	Ø Kop[mm]	Koplengte[mm]	Aant. schroeven/band
DWF3525PE	2500.0	3.5	25	30.0
DWF3535PE	2500.0	3.5	35	30.0
DWF3540PE	2500.0	3.5	40	30.0

DWF

Schroeven voor gipskartonplaat

Opties

*Single Thread**Tapered tip*