



SITW

Sluistring uit geluidsisolatiemateriaal

De sluistring SITW vormt in combinatie met de SIT-tape een krachtig systeem voor CLT-structuren die moet voldoen aan een hoog akoestisch prestatieniveau. Hij wordt tijdens de schroefmontage tussen een metalen sluistring en de CLT geplaatst, waardoor de overdracht van trillingen door de bevestigingsmiddelen wordt voorkomen.

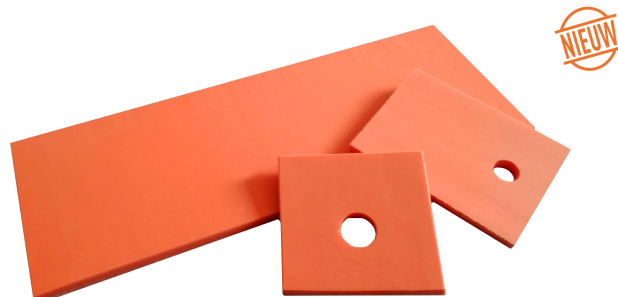

Features

Materiaal

- Polyurethaan met gesloten celstructuur.

Voordelen

- Minder geluidsoverdracht tussen componenten van de structuur,
- Betere luchtdichtheid.

Applications

Ondergrond

- Drager: Gekruist-gelamineerd hout (CLT),
- Gedragen bouwdeel: Gekruist-gelamineerd hout (CLT).


Gebruik

- Verbinding en geluidsisolatie van de muren en vloeren,
- Verbinding van CLT-panelen.

SITW

Sluitring uit geluidsisolatiemateriaal

Technische gegevens



Dimensies

Referentie	Other dimensions data							
	Ø compatibele schroeven	Afmetingen[mm]			STAAL ring	Voorboren		Gewicht[kg]
		A	B	C	Dikte	Ø interieur	Ø buiten	
SITW-M0608	Ø6 or 8	Ø8,5	Ø34	-	6	8 or 10	35	0.04
SITW-M1012	Ø10 or 12	Ø12,5	Ø49	-	6	12 or 14	50	0.1

Voor een assemblage van 2 CLT-elementen, boor het eerste CLT-element voor om de overdracht van trillingen door het gladde deel van de schroef te voorkomen.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
 tél : +33 2 51 28 44 00
 fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

SITW
**Sluitring uit
 geluidsisolatiemateriaal**



www.strongtie.nl

SIMPSON
Strong-Tie®