Technical Sheet

AB255SSH
Structurele hoekijzer voor CLT

De ABR255SSH hoekbeugel is speciaal ontwikkeld voor de CLT-bouw.

Het is ontworpen voor zowel laterale - als verticale belasting.

Dankzij de t grote SSH-connectorschroeven en schuine schroeven kan men deze snel installeren en heeft deze hoekijzer hoge draagwaarden.

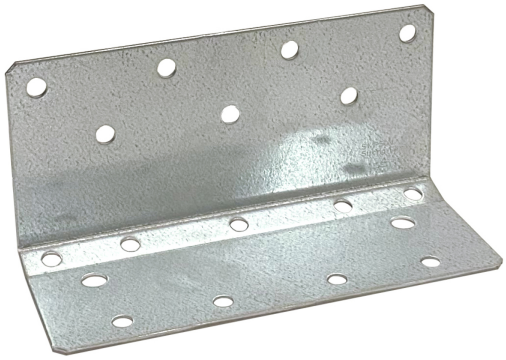

Features

Materiaal

- Voorgegalvaniseerd zacht staal.
- S250 GD + Z275 volgens EN 10346

Voordelen

Een versnelde installatie dankzij een gelimiteerde aantal fixaties.
Mogelijkheid om deze in de dikte van de vloer te verwerken (isolatie sous chape, chape, revêtement,...)
Een bijzonder karakteristiek kenmerk is de lange levensduur van de gebruikte SSH.
Veelvoudige configuraties mogelijk
Schroefinstallaties in de hoek zorgen voor een betere krachtopname van de montage
Een Franse productie.

Applications

Ondergrond

- drager: CLT, Massief , LVL,…
- gedragen gedeelte: CLT, Massief , LVL,…

Applicatie

- Massieve panelen,
- CLT Panelen

Technical Sheet

AB255SSH
Structurele hoekijzer voor CLT

Technische gegevens



Dimensies

Referentie	Verbinder afmetingen									
	Overig			Afmetingen[mm]				flens B[mm]	Boorgaten in drager[mm]	
	Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	bolvormig	bolvormig	
								Bolzen[mm]	Bolzen[mm]	Ø13[mm]
AB255SSH	2121743	60010436	10.0	123	100	255	3	7	9	2

Karakteristieken waarden - hout op hout - 1 hoekijzer - totale vernageling

| Referentie | | | | | | | | |

Technical Sheet

AB255SSH
Structurele hoekijzer voor CLT

Gesimplifieerde karakteristieken waarden - hout op hout - 1 hoekijzer - totale vernageling

Referentie	Draagvermogen van de hoekverbinder			
	Karakteristieke waarden - Hout op hout - Volledige			
	flens			
	Aantal		10.0x120	10.0x160
AB255SSH	7.0	SS	42.6	56.2

Gesimplifieerde karakteristieken waarden - hout op hout - 1 hoekijzer - totale vernageling
See full table online ➡️

De hierboven gepubliceerde vereenvoudigde karakteristieke waarden zijn gebaseerd op een laadduur "korte ter

Gesimplifieerde karakteristieken waarden - hout op hout - 1 hoekijzer - partiële vernageling

Referentie	Draagvermogen van de hoekverbinder			
	Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijk			
	flens			
	Aantal		10.0x120	10.0x160
AB255SSH	4.0	SS	25.4	25.1

Gesimplifieerde karakteristieken waarden - hout op hout - 1 hoekijzer - partiële vernageling
See full table online ➡️

De hierboven gepubliceerde vereenvoudigde karakteristieke waarden zijn gebaseerd op een laadduur "korte ter

Plaatsing

Bevestigingen

- op hout: SSH10,0xL (verschillende lengtes mogelijk afhankeleijk van de gevraagde draagkrachten)

Installatie

- Begin met het installeren van de SSH-schroeven in de horizontale en verticale vleugels
- Installeer vervolgens de schroeven schuin in de hoek met een hoek van ongeveer 70°





totale vernageling - nagelpattern 1



partiële vernageling

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie®