Technical Sheet

66T
T-ijzerbeslag

T-ijzerbeslag zijn nodig ter versteviging van snijpunten en bruikbaar voor renovatiewerken.

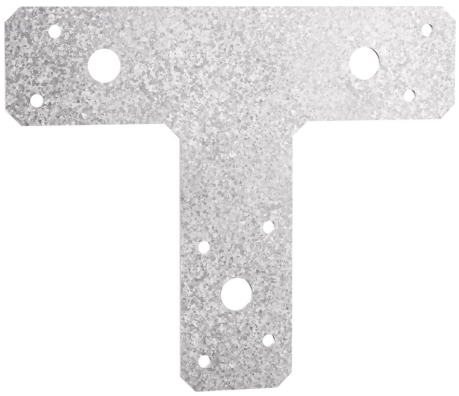

Features

Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 2 mm.

Voordelen

- Bruikbaar bij renovatie ter versteviging van constructies.

Applications

Ondergrond

- Hout op hout.

Toepassingsgebieden

- Versteviging van verbinders kolommen-balken.





66T



Bevestiging T met 66T

Technical Sheet

66T
T-ijzerbeslag

Technische gegevens





Afmetingen

Referentie	Verbinder afmetingen							
	Afmetingen[mm]				Boorgaten[mm]		Overig	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	bolvormig		Aantal per doos	Gewicht[kg]
					Ø4	Ø11		
66T	152	127	38	2	8	3	10	0.14

Plaatsing

Bevestigingen

- Bouten,
- Zelftappende schroeven SD8 4,0 x 32 mm,
- Ringnagels CNA 3,7 x 50 mm,
- CNA 3,1 x 35 mm.

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Nagel het beslag op het te bevestigen element.
3. Nagel het beslag op de houten ondergrond.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten