

PPB

Verstelbare kolomvoet

Deze kolomvoeten zijn verstelbaar in hoogte. Ze zijn eenvoudig en snel te monteren en kunnen in situ versteld worden.

Features

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 4 mm.

Voordelen

- Geen enkele machinale bewerking nodig.



Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Luifelkolommen,
- Pergola,
- Veranda, ...

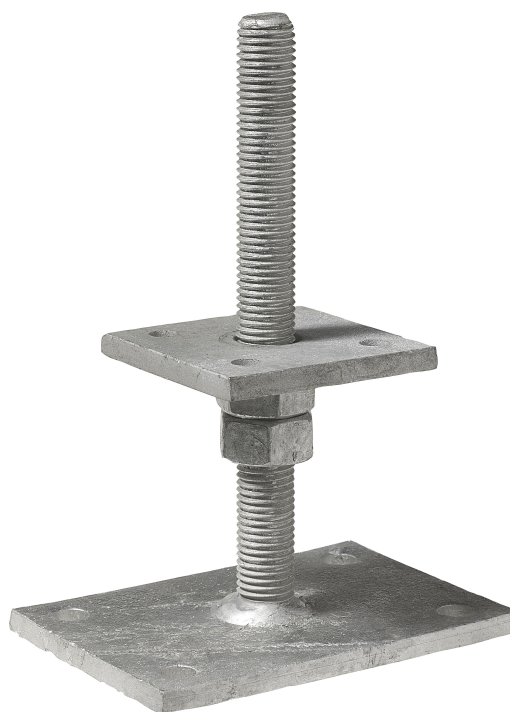


PPB

Verstelbare kolomvoet


Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

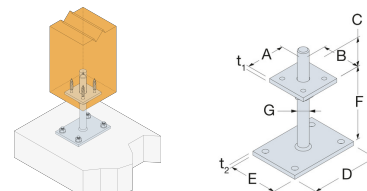

Referentie	Verbinder afmetingen													
	Other			Afmetingen en karakteristieke waarden[mm]									Boorgaten	Boorgaten plaatje
	Aantal van zeshoekige bouten	Qty per box	Gewicht[kg]	W1[mm]	B[mm]	C[mm]	Drager[mm]	D[mm]	H[mm]	Ø tube[mm]	H[mm]	t2[mm]	bolvormig	bolvormig
													Bouten[mm]	Ø12[mm]
PPB80G	2	10	1.9	80	80	58-158	140	100	50-192	20	8	8	4	4

Karakteristieke waarden

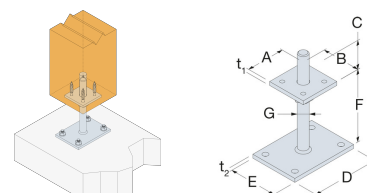

Referentie	Post base capacity					
	Karakteristieke waarden - Hout op beton					
	Bevestigingen				Karakteristieke waarden - Hout C24[kN]	
	Op de kolom		Op beton		R1,k (2)[kN]	
	Aantal	Typ	Aantal	Typ	0 < F ≤ 100	100 < F ≤ 190
PPB80G	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	min (88.3 ; 57.9/kmod)

The following applies:
 $\frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$

PPB

Verstelbare kolomvoet

Plaatsing

Bevestigingen

Op houten kolom :

- Houtdraadbouten LAG Ø8x50 of SSH Ø8x50.

Op beton :

- Mechanische verankering : doorsteekanker FM 753 EVO M10x78/5 of alternatief FM-753 M10x75/5 3DG (Coating geschikt voor buitengebruik),
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.

