

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FSB EG

Zelftappende schroef hout op metaal met platte kop

De zelftappende schroef FSB met platte kop, boorpunt, wordt aanbevolen voor bevestiging van hout op een stalen of aluminium ondergrond.

Features

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Platte kop Ø12 : om het te bevestigen paneel beter tegen te houden,
- Boorpunt voor een zuivere, snelle en nauwkeurige aanzet in alle metalen ondergronden,
- Gleuftype PH2.



Applications

Ondergrond

- Staal of aluminium (maximumdikte 3 mm).

Toepassingsgebieden


- Bevestiging van houten panelen op staalskelet.

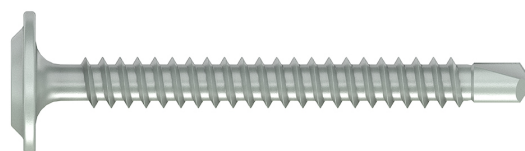

FSB EG

Zelftappende schroef hout op metaal met platte kop

Technische gegevens

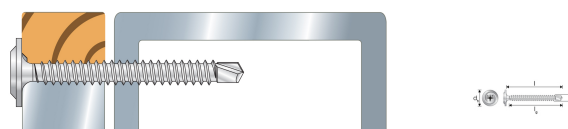

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen						
	Artikelcode	Overig	Afmetingen[mm]				
		Gewicht[kg]	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	d _s [mm]	Bit[mm]
FSB4.2X13 EG	74410	0.002	4.2	13	12	3	PH2

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

FSB EG

**Zelftappende schroef hout op
metaal met platte kop**



www.strongtie.nl

SIMPSON
Strong-Tie®