

Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen
voor houten terrassen

SIMPSON

Strong-Tie®

Ga alle
uitdagingen
aan bij het
bevestigen
van houten
terrassen.

Tijd om een nieuw houten terras te bouwen? Wij hebben de bevestigingselementen die u nodig hebt.

Bij het kiezen van de juiste bevestigingselementen voor een nieuw houten terras moet er rekening worden gehouden met tal van aspecten. Wat voor soort houten planken wilt u installeren? Hoe corrosief is de omgeving waarin ze zullen worden geïnstalleerd?

Simpson Strong-Tie® heeft een breed assortiment bevestigingselementen dat speciaal is ontworpen voor houten terrassen, zodat u altijd een oplossing kunt vinden die aan uw behoeften voldoet.

Voor gewone buitenterassen hebt u de keuze tussen gecoate schroeven of schroeven van A2 roestvrij staal. Kies voor meer corrosieve omgevingen, in de buurt van zeewater of zwembaden, uit ons assortiment schroeven van A4 roestvrij staal.

We leveren zowel losse schroeven als bandschroeven. Veel van onze terrasschroeven zijn compatibel met het Quik Drive®-systeem voor bandschroeven, waarmee u het terras snel en betrouwbaar kunt vastzetten.

Ga voor meer informatie naar **strongtie.eu**



Alles wat u nodig hebt om een mooi houten terras te bouwen.

Voordat u het terras begint aan te leggen, raden we u aan om te bepalen welke bevestigingselementen het meest geschikt zijn voor uw project. Houtsoort, corrosiviteit en het beschikbare gereedschap bepalen welk bevestigingselement het meest geschikt is.

**Voor een snelle installatie.**

Kies uit een breed assortiment beplatingsschroeven op band voor Quik Drive.

Veilig en stevig bouwen.

In aanvulling op ons assortiment bevestigingsmiddelen voor houten terrassen raden we u aan om verbinders en structurele bevestigingsmiddelen van Simpson Strong-Tie® te gebruiken voor de onderliggende terrasstructuur.

**Creëer het terras van uw dromen.**

Ga naar strongtie.eu om inspiratie op te doen voor de aanleg van uw toekomstige terras.

Kies uw schroeftype en bepaal hoeveel schroeven u nodig hebt

De keuze van het schroeftype hangt af van de omgeving en de houtsoort

Bevindt uw terras zich in een zogenaamde 'extreme' omgeving, zoals aan zee of in de buurt van een zwembad?

Dan raden we u aan om beplatingsschroeven van A4 roestvrij staal te gebruiken, zoals de **TTFA4-schroeven**.

Voor planken van hardhout bevelen we de **DSPROA4-beplatingsschroef voor hardhout** aan.

Als uw terras echter in een normale buitenomgeving met gewoon behandeld hout wordt gebouwd, kies dan voor de **DSIX4-beplatingsschroeven** of **DSPIX4 pro-schroeven** met de exclusieve Impreg® X4-coating.

Hebt u al besloten welk hout en welke planken u gaat gebruiken? De keuze van het hout en de afmetingen

ervan zijn niet alleen van invloed op de uiteindelijke esthetiek, maar ook op de afstand tussen de terrasplanken en de afmetingen van de schroeven die u nodig hebt.

Vloerconstructie en aanbevolen gebruik van schroeven*:

Breedte van de planken [mm]	Afstand tussen houten steunbalken/aantal schroeven per m²:		
	400 mm	600 mm	800 mm
≤ 95	Ong. 55 schroeven/m²	-	-
≤ 95	-	Ong. 40 schroeven/m²	-
≤ 120	-	Ong. 35 schroeven/m²	-
≤ 145	-	Ong. 30 schroeven/m²	Ong. 25 schroeven/m²

*Lees ook altijd de aanbevelingen van de leverancier van de planken voor de afmetingen van de schroeven en de afstand tussen de houten balken.

A2
RVS

A2 roestvrij staal: biedt een goede weerstand tegen corrosie en is geschikt voor buitentoepassingen.

A4
RVS

A4 roestvrij staal: biedt een hoge bescherming tegen corrosie en is geschikt voor maritieme of veeleisende omgevingen.

**IMPREG®
X4**

Impreg® X4: is robuuster dan andere coatings, waardoor de schroeven na installatie hun corrosiewerende eigenschappen behouden.

Keuzehulptabel

De lengte van de schroef wordt gekozen naargelang de te bevestigen planken. De schroef moet ten minste 2,5 maal langer zijn dan de dikte van de planken.

Dikte van de planken [mm]	Minimale schroeflengte [mm]	Aanbevolen schroeven						
		Naaldhout				Exotisch hout		
		Normale omgevingen		Corrosieve omgevingen		Normale omgevingen		Corrosieve omgevingen
		Bulk	Banden*	Bulk	Banden*	Bulk	Banden*	Bulk
19	47,5	DSIX44.2x55T-20 SV5.0x50	SSDTH51E SS3DSC64BE	TTFA44.2x55	SS3DSC64BE316	DSPIX44.8x60 DSPROA25.5x50	SSDHSD50E SSDHPD64E	DSPROA45.5x50
21	52,5	DSIX44.2x55T-20 SV5.0x60	SSDTH64E SS3DSC64BE	TTFA44.2x55	SS3DSC64BE316	DSPIX44.8x60 DSPROA25.5x60	SSDHSD60E SSDHPD64E	DSPROA45.5x60
23	57,5	DSIX44.2x75T-20 SV5.0x60	SSDTH64E SS3DSC64BE	TTFA44.2x75	SS3DSC64BE316	DSPIX44.8x60 DSPROA25.5x60	SSDHSD60E SSDHPD64E	DSPROA45.5x60
25	62,5	DSIX44.2x75T-20 SV5.0x70	SSDTH64E SS3DSC64BE	TTFA44.2x75	SS3DSC64BE316	DSPIX44.8x70 DSPROA25.5x70	SSDHSD60E SSDHPD64E	DSPROA45.5x70
27	67,5	DSIX44.2x75T-20 SV5.0x70	SS3DSC76BE	TTFA44.2x75	SS3DSC76BE316	DSPIX44.8x70 DSPROA25.5x70	-	DSPROA45.5x70
30	75	DSIX44.2x75T-20	SS3DSC76BE	TTFA44.2x75	SS3DSC76BE316	DSPIX45.5x80	-	DSPROA45.5x80
34	85	-	-	-	-	DSPIX46.5x95	-	-

*Compatibel met ons Quik Drive-systeem.

Beplatingsschroeven met **IMPREG® X4**-coating

Gecoate beplatingsschroeven zijn een uitstekend kosteneffectief alternatief voor roestvrijstalen schroeven. De Impreg® X4-technologie, die speciaal door Simpson Strong-Tie® is getest en ontwikkeld, biedt een goede weerstand tegen corrosie in normale buitenomgevingen.

Beplatingsschroef van **A2 ROESTVRIJSTAAL**

Schroeven van A2 roestvrij staal zijn een goede oplossing voor buitentoepassingen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en bieden voldoende bescherming tegen corrosie in normale buitenomgevingen.


Beplatingsschroef van **A4 ROESTVRIJSTAAL**

Bij het installeren van terrasplanken in corrosieve omgevingen of van kostbare houtsoorten, zoals ipé, cumaru en bankirai, is het belangrijk om schroeven van A4 roestvrij staal te gebruiken.

Beplatingsschroeven

DSIX4 Impreg® X4-coating
Beplatingsschroeven

Platverzonken kop met freesribbels, grove schroefdraad, type 17-punt, p. 6

DSPIX Impreg® X4-coating
Beplatingsschroef exotisch hout

Platverzonken cilindrische kop, grove dubbele schroefdraad met inkepingen, type 17-punt, p. 7

SV A2 roestvrij staal
Beplatingsschroef naaldhout

Platverzonken kop met freesribbels, dubbele schroefdraad, type 17-punt, p. 9


TTFA4 A4 roestvrij staal
Beplatingsschroeven

Platverzonken kop met freesribbels, grove schroefdraad, type 17-punt, p. 13


DSPRO A2 of A4 roestvrij staal
Beplatingsschroef hardhout

Cilindrische kop met geïntegreerde stervormige uitsparing, dubbele schroefdraad, boorpunt, p. 14

Beplatingsschroef op band voor Quik Drive®

SSDHSD A2 roestvrij staal
Beplatingsschroef exotisch hout


Platverzonken kop met freesribbels, dubbele schroefdraad, conische punt, p. 9

SSDHPD A2 roestvrij staal
Beplatingsschroef exotisch hout

Versmalde platkop met conus onder de kop, dubbele schroefdraad, verstevigingsribben, boorpunt, p. 10

SSDTH A2 roestvrij staal
Beplatingsschroef naaldhout

Platverzonken kop, vierkante schroefdraad, conische punt, p. 11

SS3DSC A2 en A4 roestvrij staal
Beplatingsschroef naaldhout

Trompetkop, grove schroefdraad, conische punt, p. 12

DSIX4-beplatingsschroef - Impreg® X4



De DSIX4-beplatingsschroeven zijn ontworpen voor geïmpregneerd hout.

De stervormige kop zorgt voor een goede grip. De type 17-punt drijft de schroef efficiënt in het hout zonder het te splijten.

Gecoate beplatingsschroeven zijn een uitstekend kosteneffectief alternatief voor roestvrijstalen schroeven.

Simpson Strong-Tie® heeft Impreg® X4 speciaal getest en ontwikkeld voor een goede corrosieweerstand in terrastoepassingen.

Kenmerken:

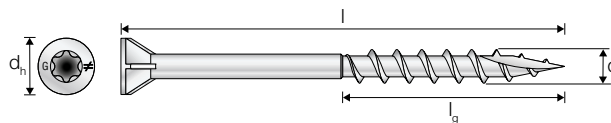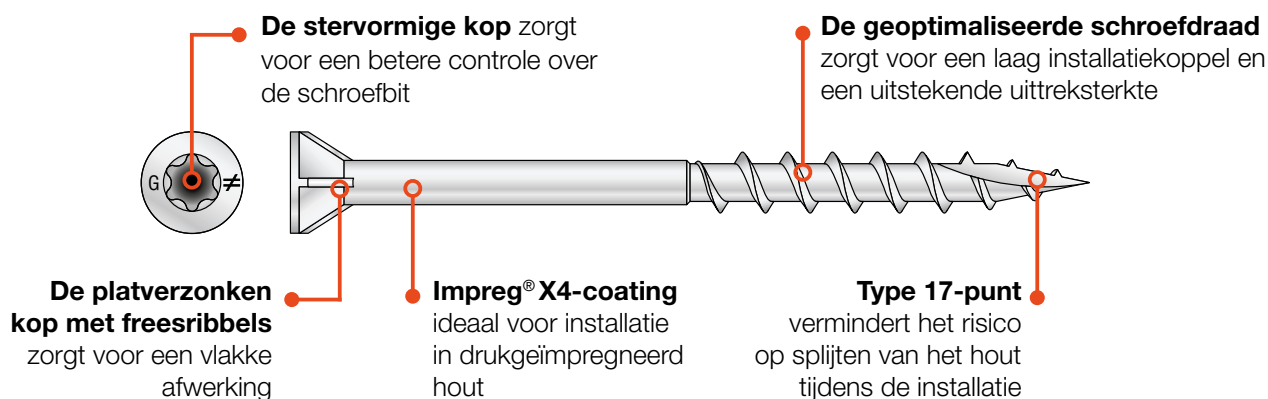

DSIX4 Impreg® X4-coating

referentie	Artikelcode	Afmetingen [mm]				Dikte van het hout [mm]	Bit	
		d	l	d _h	l _g			
DSIX44.2X35T-20	74361	4,2	35	7	20	≤ 15	T-20	250
DSIX44.2X45T-20	74362	4,2	45	7	23	≤ 22	T-20	400
DSIX44.2X55T-20	74363	4,2	55	7	27	≤ 28	T-20	350
DSIX44.2X55T-20	74364	4,2	55	7	27	≤ 28	T-20	1400
DSIX44.2X75T-20	74365	4,2	75	7	41	≤ 34	T-20	300
DSIX44.2X75T-20	74366	4,2	75	7	41	≤ 34	T-20	750

DSIX4 Impreg® X4-coating, op band*

referentie	Artikelcode	Afmetingen [mm]				Dikte van het hout [mm]	Bit	
		d	l	d _h	l _g			
DSIX44.2X55PH2	74294	4,2	45	7	23	≤ 22	PH2	1000
DSIX44.2X55PH2	74354	4,2	55	7	27	≤ 28	PH2	1000
DSIX44.2X75PH2	74355	4,2	75	7	41	≤ 34	PH2	400

* Platband voor standardschroevendraaiers voor bandschroeven

Voor aanvullende technische gegevens, zoals draagvermogen, installatiegegevens en meer, kunt u terecht op onze website www.strongtie.eu.

DSPIX-beplatingsschroef exotisch hout - Impreg® X4



De DSPIX4-beplatingsschroef is een stevige bevestigingsoplossing voor terrasplanken die met conserveeringsmiddelen zijn behandeld.

De stervormige kop zorgt voor een goede grip.

De type 17-punt drijft de schroef efficiënt in het hout zonder het te splijten.

De dikkere schacht is bestand tegen bewegingen van het terras, terwijl de kleine kop een professionele afwerking garandeert. Door de extra schroefdraad kan de plank steviger tegen de dwarsbalk worden aangetrokken. De smalle, dopvormige kop zorgt voor een meer discrete, maar toch robuuste installatie.

Kenmerken:

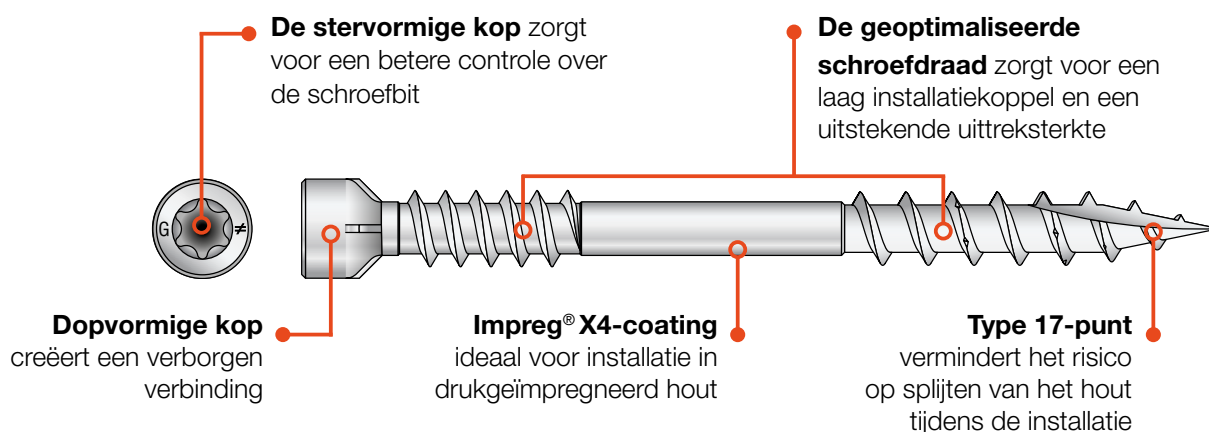

DSPIX4 Impreg® X4-coating

referentie	Artikelcode	Afmetingen [mm]					Dikte van het hout [mm]	Bit	
		d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}			
DSPIX44.8X60	74356	4,8	60	6	26	17	≤ 30	T-20	350
DSPIX44.8X70	74357	4,8	70	6	32	23	≤ 35	T-20	300
DSPIX45.5X80	74358	5,5	80	7	37,5	25,5	≤ 40	T-25	200
DSPIX46.5X95	74359	6,5	95	8	40	35	≤ 45	T-30	150

Voor aanvullende technische gegevens, zoals draagvermogen, installatiegegevens en meer, kunt u terecht op onze website www.strongtie.eu.

SV-beplatingsschroef naaldhout - A2 roestvrij staal

De SV-beplatingsschroef is een hoogwaardige bevestigingsoplossing voor terrasplanken van behandeld hout. Dankzij de inkepingen onder de kop en de snelstartpunt kan de schroef perfect in de terrasplanken worden verzonken.

De schacht is zo ontworpen dat hij bestand is tegen krimpen en zwellen, wat gebruikelijk is bij snelgroeiende houtsoorten.

A2 roestvrij staal biedt een goede corrosieweerstand en is geschikt voor buitentoepassingen.

Kenmerken:

De stervormige kop

zorgt voor een betere controle over de schroefbit



De platverzonken kop met freesribbels

zorgt voor een vlakke afwerking

Schroefdraad met laag koppel


voor eenvoudige installatie en goede uittrekwaarden

A2 roestvrij staal

voor houten terrassen, buiten

De HiLo-punt

zorgt voor een snelle start




SV roestvrij staal A2

referentie	Artikelcode	Afmetingen [mm]				Dikte van het hout [mm]	Bit	
		d	l	d _h	l _g			
SV5.0X50L200A2	76244	5,0	50	8,5	28	≤ 22	T-25	200
SV5.0X50L500A2	-	5,0	50	8,5	28	≤ 22	T-25	500
SV5.0X60L150A2	76245	5,0	60	8,5	30	≤ 28	T-25	150
SV5.0X60L400A2	-	5,0	60	8,5	30	≤ 28	T-25	400
SV5.0X70L150A2	76246	5,0	70	8,5	36	≤ 34	T-25	150
SV5.0X70L300A2	-	5,0	70	8,5	36	≤ 34	T-25	300



SSDHSD-beplatingsschroef exotisch hout - A2 roestvrij staal

De roestvrijstalen SSDHSD-schroef met geribde kop en boorpunt is geschikt voor terrasinstallaties van exotisch hout.

Kenmerken:

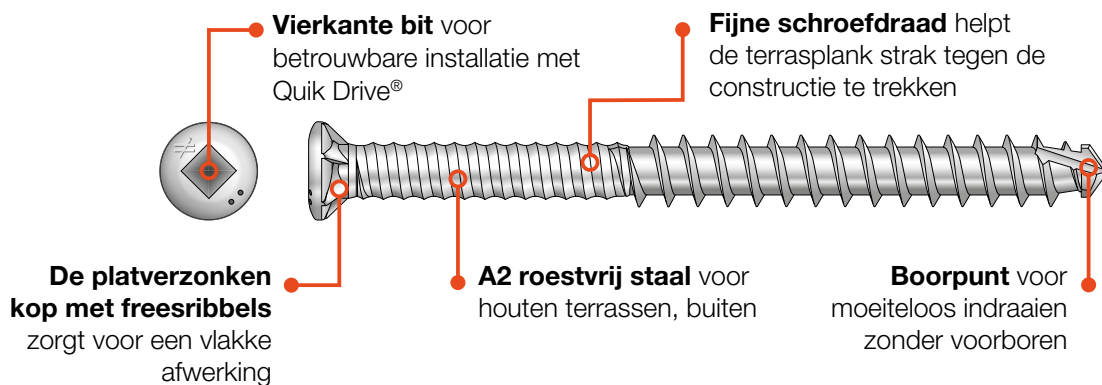

Quik Drive®



SSDHSD roestvrij staal A2, op band voor Quik Drive®

referentie	Afmetingen [mm]			Aantal per strook	Aantal per pak	Aanbevolen toerental	QDPR076SKE
	d _h	d	l				
SSDHSD50E	7,2	5,3	50	30	1000	2500	✓
SSDHSD60E	7,2	5,3	60	30	1000	2500	✓

Elke set bevat een BIT2SE-schroefbit.



Quik Drive®

Bespaar tijd, bespaar geld, bespaar uw rug!

Snellere installatie, consistente prestaties en minder vermoeidheid voor de installateur.

Het Quik Drive-systeem is de perfecte keuze voor de installatie van bandschroeven. Rechtopstaand schroeven zorgt voor minder arbeid en vermoeidheid voor de installateur en voor een betere consistentie.




SSDHPD-beplatingsschroef exotisch hout - A2 roestvrij staal


De SSDHPD-schroeven zijn ontworpen voor een hoge inschroefsnelheid, waardoor terrasplanken van exotisch hout snel en comfortabel kunnen worden

bevestigd op vloerbalken van naaldhout.

Kenmerken:

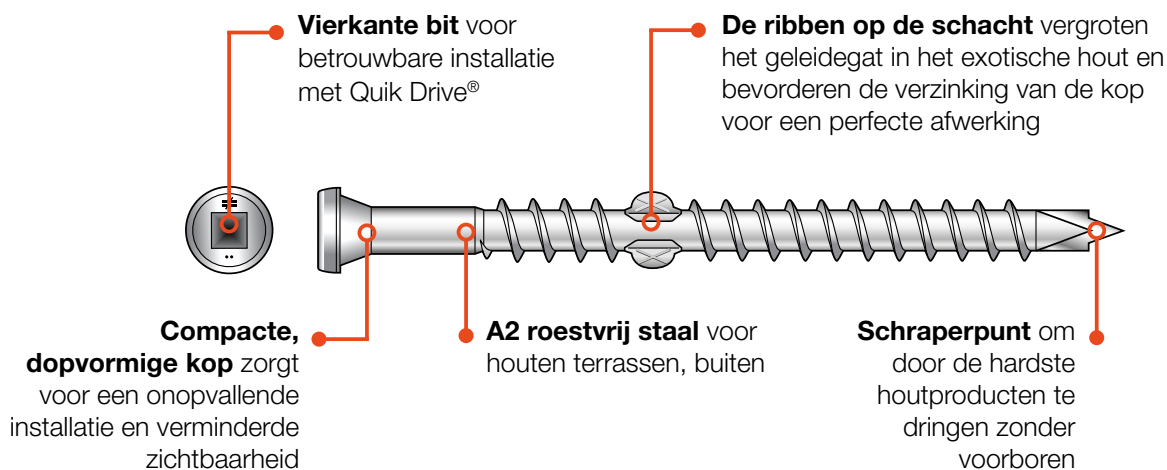

Quik Drive®



SSDHPD roestvrij staal A2, op band voor Quik Drive®

referentie	Afmetingen [mm]			Aantal per strook	Aantal per pak	Aanbevolen toerental	QDPR076SE	QDPR0RFE
	d _h	d	l					
SSDHPD64E	6,9	5,0	64	30	1000	2500	✓	✓

Elke set bevat een BIT2S-schroefbit.



Quik Drive®

Bespaar tijd, bespaar geld, bespaar uw rug!

Snellere installatie, consistente prestaties en minder vermoeidheid voor de installateur.

Het Quik Drive-systeem is de perfecte keuze voor de installatie van bandschroeven. Rechtopstaand schroeven zorgt voor minder arbeid en vermoeidheid voor de installateur en voor een betere consistentie.





SSDTH-beplatingsschroef naaldhout - A2 roestvrij staal

SSDTH is een roestvrijstalen schroef met een beslagkop en een scherpe punt, geschikt voor de installatie van houten gevelbekleding en beplating.

A2 roestvrij staal biedt een goede corrosieweerstand en is geschikt voor buitentoepassingen.

Kenmerken:

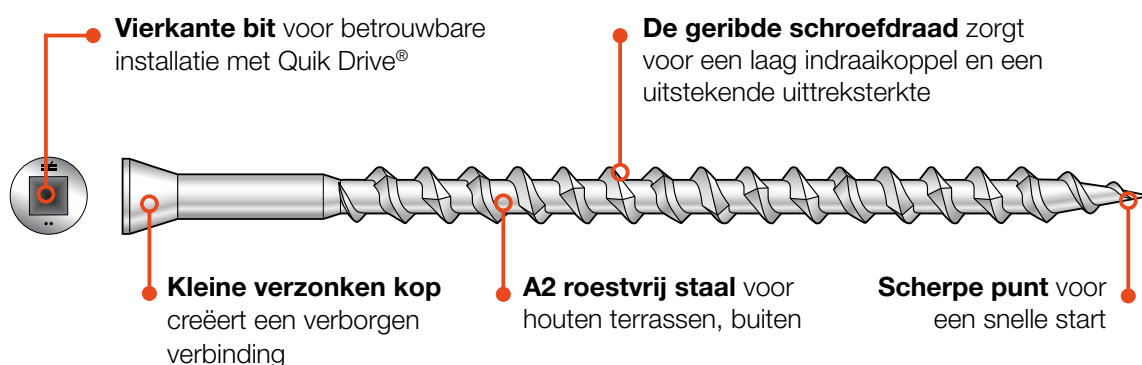

SSDTH roestvrij staal A2, op band voor Quik Drive®

referentie	Afmetingen [mm]			Aantal per strook	Aantal per pak	Aanbevolen toerental	QD76KE	QDPR076SKE	QDPR0RFE
	d _h	d	l						
SSDTH51E	6,3	4,2	51	30	1000	2500	✓	✓	✓
SSDTH64E	6,3	4,2	64	30	1000	2500	✓	✓	✓

Elke set bevat een BIT2SE-schroefbit.



Quik Drive®

Bespaar tijd, bespaar geld, bespaar uw rug!

Snellere installatie, consistente prestaties en minder vermoeidheid voor de installateur.

Het Quik Drive-systeem is de perfecte keuze voor de installatie van bandschroeven. Rechtopstaand schroeven zorgt voor minder arbeid en vermoeidheid voor de installateur en voor een betere consistentie.




SS3DSC-beplatingsschroef naaldhout - A2 roestvrij staal


De roestvrijstalen SS3DSC-schroef is ontworpen voor het bevestigen van terrasplanken van naaldhout op vloerbalken van naaldhout in buitentoepassingen. Het ontwerp belooft een hoge inschroefsnelheid voor een snelle en comfortabele voortgang.

A2 roestvrij staal biedt een goede corrosieweerstand en is geschikt voor buitentoepassingen.

Kenmerken:

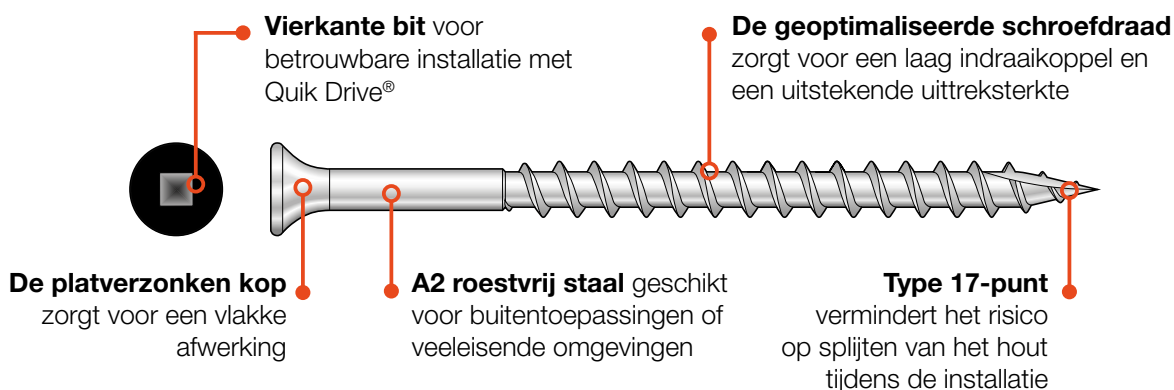

Quik Drive®



SS3DSC roestvrij staal A2, op band voor Quik Drive®

referentie	Afmetingen [mm]			Aantal per strook	Aantal per pak	Aanbevolen toerental	QDPR076SE	QDPR0RFE
	d _h	d	l					
SS3DSC64BE	8,5	4,9	64	30	1500	2500	✓	✓
SS3DSC76BE	8,5	4,9	76	30	1000	2500	✓	

Elke set bevat een BIT3SE-schroefbit.



Quik Drive®

Bespaar tijd, bespaar geld, bespaar uw rug!

Snellere installatie, consistente prestaties en minder vermoeidheid voor de installateur.

Het Quik Drive-systeem is de perfecte keuze voor de installatie van bandschroeven. Rechtopstaand schroeven zorgt voor minder arbeid en vermoeidheid voor de installateur en voor een betere consistentie.





TTFA4-beplatingsschroef - A4 roestvrij staal

De TTFA4-schroef is geschikt voor maritieme en industriële omgevingen. De schroef verkleurt het hout rond de kop niet en is ook geschikt voor edele houtsoorten zoals eik, ceder of lariks.

De stervormige uitsparing zorgt voor een goede grip, terwijl de antisplijtpunt de schroef efficiënt in het hout drijft.

Kenmerken:

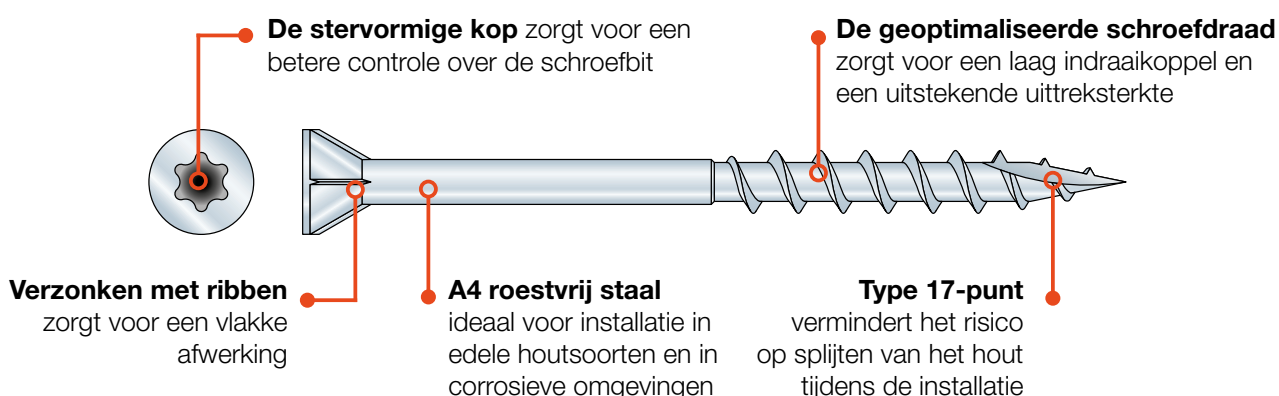

TTFA4 roestvrij staal A4

referentie	Artikelcode	Afmetingen [mm]				Dikte van het hout [mm]	Bit	
		d	l	d _h	l _g			
TTFA44.2X35	74385	4,2	35	7	20	≤ 14	T-20	250
TTFA44.2X45	74386	4,2	45	7	23	≤ 22	T-20	250
TTFA44.2X55	74387	4,2	55	7	29	≤ 28	T-20	250
TTFA44.2X55	74388	4,2	55	7	29	≤ 28	T-20	1400
TTFA44.8X75	74389	4,8	75	7	35	≤ 40	T-20	100

TTFA4 roestvrij staal A4, op band

referentie	Artikelcode	Afmetingen [mm]				Dikte van het hout [mm]	Bit	
		d	l	d _h	l _g			
TTFA44.2X45	74291	4,2	45	7	23	≤ 22	PH2	1000
TTFA44.2X55	74292	4,2	55	7	29	≤ 28	PH2	1000
TTFA44.8X75	74293	4,8	75	7	35	≤ 40	PH2	400

* Platband voor standaard Schroevendraaiers voor bandschroeven


Voor aanvullende technische gegevens, zoals draagvermogen, installatiegegevens en meer, kunt u terecht op onze website www.strongtie.eu.

DSPRO-beplatingsschroef hardhout - A2 of A4 roestvrij staal

De DSPRO-beplatingsschroef voor exotisch hout is een hoogwaardige bevestigingsoplossing voor terrassen van dicht hout, zoals ipé, cumaru, bankirai en vele andere. De schroef kan worden gebruikt in maritieme omgevingen.

Ze is bestand tegen bewegingen van het terras, terwijl de kleine kop een discrete afwerking garandeert. Door de asymmetrische schroefdraad kan de plank steviger tegen de dwarsbalk worden aangetrokken. We adviseren voor te boren met een boor van 4,0 mm.

Kenmerken:

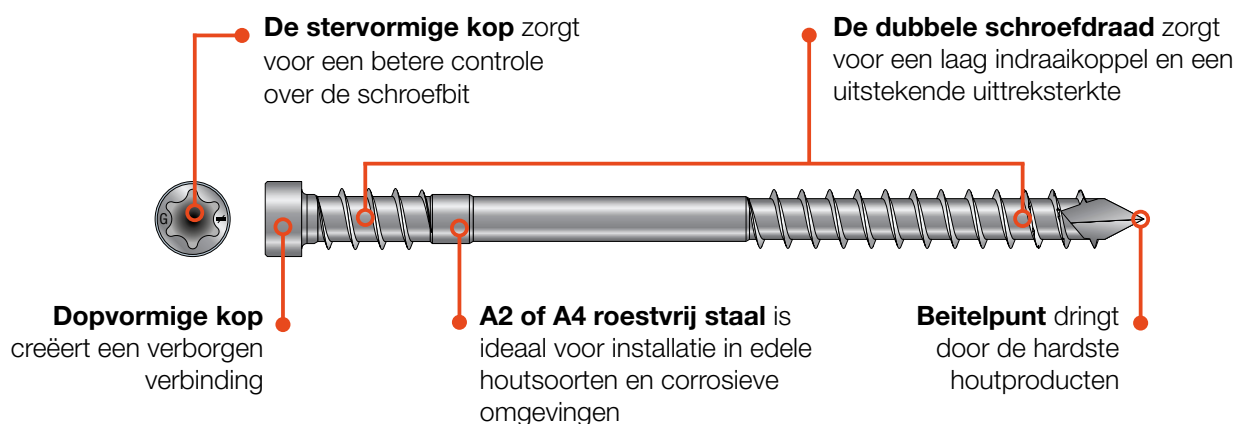

DSPROA2 A2 roestvrij staal

referentie	Artikelcode	Afmetingen [mm]					Dikte van het hout [mm]	Bit	
		d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}			
DSPROA25.5x50	76545	5,5	50	6,5	22,5	15,4	≤ 25	T-25	150
DSPROA25.5x60	76546	5,5	60	6,5	27,5	15,4	≤ 30	T-25	150
DSPROA25.5x70	76547	5,5	70	6,5	32,5	15,4	≤ 35	T-25	150



DSPROA4 A4 roestvrij staal

referentie	Artikelcode	Afmetingen [mm]					Dikte van het hout [mm]	Bit	
		d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}			
DSPROA45.5X50	74287	5,5	50	6,5	22,5	15,4	≤ 25	T-25	150
DSPROA45.5X60	74288	5,5	60	6,5	27,5	15,4	≤ 30	T-25	150
DSPROA45.5X70	74289	5,5	70	6,5	32,5	15,4	≤ 35	T-25	150
DSPROA45.5X80	74290	5,5	80	6,5	37,5	15,4	≤ 40	T-25	150

Voor aanvullende technische gegevens, zoals draagvermogen, installatiegegevens en meer, kunt u terecht op onze website www.strongtie.eu.

DBWOODDSPRO-ruimerboor voor beplatingsschroeven

De ruimerboor werd speciaal ontworpen voor beplatingsschroeven met een cilindrische kop in exotisch en hardhout. Hij staat garant voor mooie, stevige en duurzame constructies.

Dit gereedschap is perfect voor DSPRO-beplatingsschroeven van 50 tot 80 mm en DSPIX4-beplatingsschroeven van 60 tot 95 mm.

Kenmerken:

- Cilindrische kop voor een esthetische verzinking van de schroefkop in de plank
- Zeer hittebestendige boor
- Diepteaanslag om te voorkomen dat de schroef te diep in het hout dringt
- In diepte verstelbaar met een inbussleutel (niet meegeleverd).



DBWOODDSPRO-ruimerboor

Artikelcode	Afmetingen [mm]			
	Boordiepte	Bitdiepte	Ø van de bit	Ø van de ruimer
DBWOODDSPRO	75	40	3,9	6,4



Toepassingen:

- Vloerbalken
- Planken van hardhout en/of exotisch hout
- Om te voorkomen dat het stof van het boren vlekken op het hout maakt raden we aan om het stof onmiddellijk na het boren te verwijderen.

EB-TY® Premium ONZICHTBARE BEVESTIGINGEN voor terrasplanken

Het EB-TY Premium-beplatingssysteem voor onzichtbare bevestigingen combineert prestaties en installatiegemak.

De oplossing is een bevestigingselement dat verborgen zit tussen de terrasplanken, maar toch zeer stevig is.

Kenmerken:

- Gemakkelijk te installeren door vakmensen en doe-het-zelvers
- Ideaal voor hoogwaardig hardhout
- Voor residentiële en commerciële toepassingen
- De gepatenteerde boogvorm van de EB-TY vergemakkelijkt ook het inbrengen – werkt met voorgegroefde sleuven die zijn aangebracht met een


lamellendeuvelrees

- Voorkomt te hard indraaien van de schroef, wat bijdraagt tot consistente, kwaliteitsvolle installaties
- Biedt meer houdkracht en een grotere trekweerstand




EB-TY® Premium

Modelnr.	Afmetingen van de schroef [mm]		Afstand tussen terrasplanken	Aantal EB-TY Premium	Aantal schroeven	Aantal IPE-pluggen
	d	l				
EB332WD316R175	2,5	59	2,4	175	190	12
EB14WD316R175	2,5	59	6,4	175	190	12

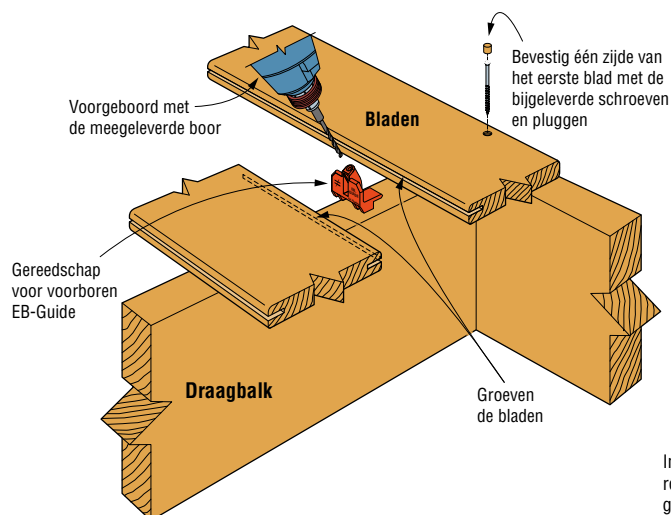

Schuine schroefbevestiging

- Zorgt voor een directe bevestiging van de plank aan de dwarsbalk
- Voorkomt dat de plank verschuift of wegglijdt
- Maakt nauwere tussenruimten mogelijk

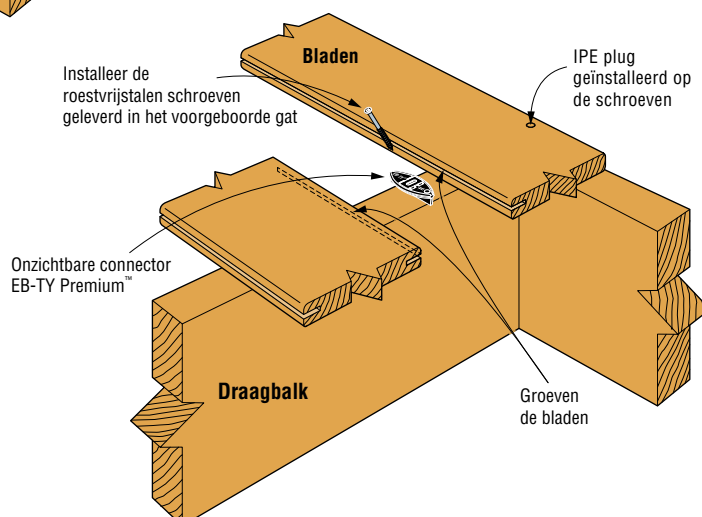

Afkantning voor eenvoudiger uitlijnen

- De gepatenteerde boogvorm van de EB-TY vergemakkelijkt ook het inbrengen – werkt met voorgegroefde sleuven die zijn aangebracht met een lamellendeuvelrees
- Afgeschuinde randen voor gemakkelijker uitlijnen en installeren van opeenvolgende planken

Roestvrij, robuust, betrouwbaar: uw vertrouwde beplatingsschroeven!



Als pionier en leider op het gebied van houtverbindingen en -bevestigingsmiddelen biedt Simpson Strong-Tie een compleet assortiment schroeven en nagels dat – net als de onmiskenbare kwaliteit van de producten van het merk, garant staat voor topprestaties. Bevestigingsmiddelen van Simpson Strong-Tie zijn bijzonder geschikt voor buitentoepassingen en vochtige omgevingen, terrassen en andere beplatingen. Ze zijn zeer sterk, gebruiksvriendelijk en verkrijgbaar met een softwaretool die de selectie ervan vereenvoudigt.

SIMPSON
Strong-Tie

Onze catalogus met oplossingen vindt u op www.strongtie.eu



Raadpleeg onze terrasgids om te ontdekken hoe u een veilig en stevig houten terras bouwt.

Er is geen beter gevoel dan wanneer u zelf iets hebt gebouwd. Deze gids helpt u bij het bouwen van uw eigen houten terras en bij het kiezen van de juiste verbinders en bevestigingselementen voor de klus. De verbinders en bevestigingselementen die u gebruikt, hebben een grote invloed op het eindresultaat! We helpen u de juiste oplossingen voor uw bouwplannen te vinden.

Begin met na te denken over alle bouwfasen van uw terras: de verschillende fasen van het project tot het eindresultaat. Wilt u het terras bijvoorbeeld dicht bij of ruim boven de grond bouwen? Met of zonder balustrades? Wilt u het terras omsluiten met gevelbekleding? We raden u aan om eerst de hele gids door te lezen, uit te zoeken wat u moet kopen en dan pas aan de slag te gaan met het bouwen van het terras van uw dromen!

De gids voor verbindingen en bevestigingen is beschikbaar op **strongtie.eu**




Bekijk ons volledige assortiment bevestigingselementen in onze catalogus **Premium bevestigingselementen** en online.

We hebben alle premium bevestigingssystemen die u nodig hebt om prestaties en veiligheid op lange termijn te garanderen, of u nu verbinders, constructiehout, dwarsgelamineerd hout, vloeren, dakbedekking of gevelbekleding wilt bevestigen. De Quik Drive®-systemen voor bandschroeven zijn ontworpen om tijd en geld te besparen bij repetitieve bevestigingen in grote volumes.

De nieuwe catalogus Premium bevestigingselementen is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van vakmensen in de bouwsector en staat boordevol technische informatie en installatieadvies, zodat u veiligere en sterkere constructies kunt bouwen.

De catalogus bevat:

- Handleiding voor het aanbrengen van bevestigingselementen
- Een grote verscheidenheid aan schroeven en spijkers voor talloze toepassingen
- Spijkers en schroeven op band
- Quik Drive®-systemen voor bandschroeven

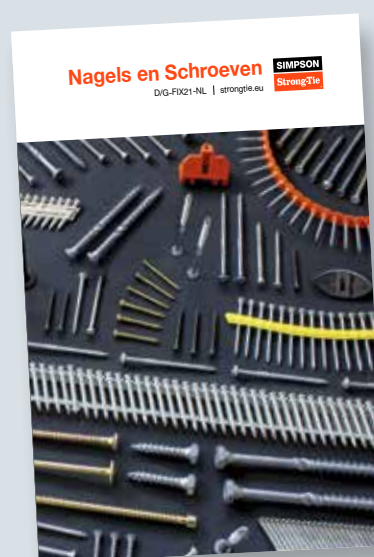

Bent u klaar voor het **TERRAS**-seizoen! Bestel vandaag nog uw displays voor terrassschroeven!

Iedereen weet dat de lente het hoogseizoen is voor de verkoop van beplatingsschroeven. Daarom leveren we een assortiment Deck-Drive™-displays en -schapoplossingen die tijdelijk in de winkel kunnen worden opgesteld en daarna gemakkelijk weer kunnen worden weggehaald.

Bel vandaag nog met uw lokale Simpson Strong-Tie®-vertegenwoordiger, zodat u klaar bent voor het terrasseizoen.

Ons aanbod omvat:

- Breed productaanbod speciaal ontworpen voor de installatie van houten terrassen
- Zeer stevige, FSC-gecertificeerde verpakking
- Schapmarkeringen die helpen om een goed overzicht van de producten te verstrekken
- Aanduidingen op voor- en zijkant





De makkelijke weg naar een perfect terras.



DBWOODDSPRO - Ruimerboor

De ruimerboor werd speciaal ontworpen voor beplatingsschroeven met een cilindrische kop in exotisch en hardhout. Hij staat garant voor mooie, stevige en duurzame constructies.

Dit gereedschap is perfect voor DSPRO-beplatingsschroeven van 50 tot 80 mm en DSPIX4-beplatingsschroeven van 60 tot 95 mm.

SIMPSON

Strong-Tie