

X3

LANGE NYLONPLUG HOGE PRESTATIES

HOGE UITTREKSTERKTE
UITZONDERLIJKE PRESTATIES
OP ALLE MATERIALEN

**TOT DRIE VERANKERING-
SDIEPTES**
EXTREME INSTALLATIEFLEXI-
BILITEIT EN AANZIENLIJKE
VERKORTING VAN DE INSTAL-
LATIETIJD

HOGE UITZETTING
ONTWORPEN VOOR GEVELS
EN KAPCONSTRUCTIES

**MAXIMALE UIT-
TREKKRACHT**



FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY





HOOGWAARDIGE LANGE NYLONPLUG


- 3 MOGELIJKE VERANKERINGSDIEPTES
- MAAKT EEN FLEXIBELE INSTALLATIE MOGELIJK
- VERKORTING VAN DE INSTALLATIETIJD

DE KLEINERE VERANKERINGSDIEPTE VERKORT DE BOOR- EN INSTALLATIETIJD.


Diameter plug	Grotere verankering-sdiepte	Standaard verankering-sdiepte	Kleinere verankering-sdiepte
6		30 mm	25 mm
8		50 mm	40 mm
10	90 mm*	70 mm	50 mm

*Alleen voor cellenbeton

Markeringen op de plug geven de 3 verankeringsdieptes aan:

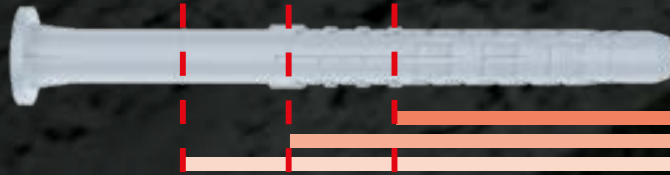

MAXIMALE UIT-TREKKRACHT

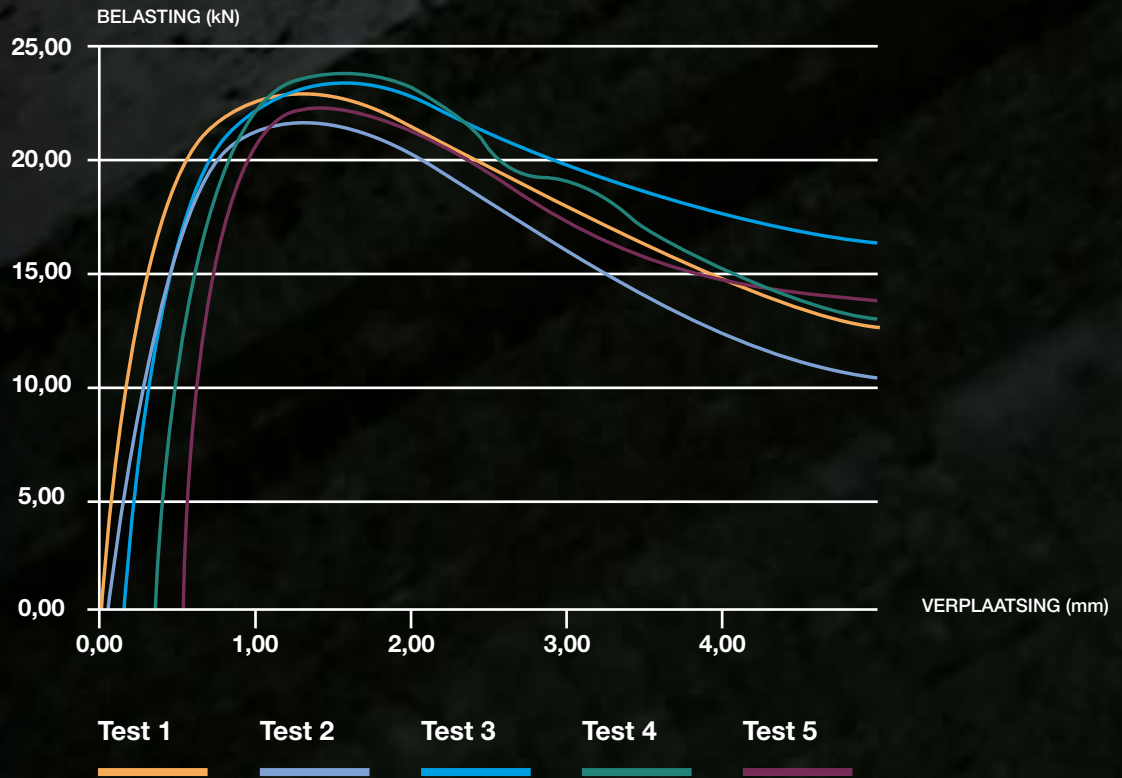

* Gemiddelde waarden van de uittreksterkte verkregen door tests uitgevoerd op ongescheurd gewapend beton C20/25 met een plug Ø10, geïnstalleerd op een diepte van 70 mm. Deze informatie moet worden beschouwd als indicatief en niet als vervanging van de officiële prestatieverklaring die op de technische fiche en de certificering staat vermeld.

De assortimenten lange nylonplugs X3 en X5 voldoen aan al uw bevestigingsbehoeften voor de gebouwschil.



X3



GEVENTILEERDE GEVELS

- ▶ **MAXIMALE UITTREKSTERKTE IN DE DRAAGMUUR VAN DE GEVEL**
- ▶ **TOT DRIE VERANKERINGSDIEPTES**
- ▶ **HOGE UITZETTING**

X5



RAMEN EN DEUREN

- ▶ **LAAG AANDRAAIMOMENT**
- ▶ **UITZETTING DOOR HANDMATIG SCHROEVEN VOOR RAAMAFSTELLING**
- ▶ **VOORGEMONTEERDE SCHROEF**

X3

SPECIALE SCHROEF

De diameter is gemaximaliseerd om een hoge en veilige sterkte te garanderen, zelfs in gescheurd beton. De afgeronde geometrie van de draad, waardoor de insnijding van het nylon wordt vermeden, verhoogt de druk- en hechtkracht van de plug in de ondergrond.



HOGE UITZETTING

De schroef en de plug werken actief samen, waardoor een innovatieve uitzetting met variabele geometrie ontstaat die een uitzonderlijke sterkte garandeert in geboorde ondergronden of bij aanwezigheid van onregelmatige gaten.



GEPROFILEERDE PUNT

Het gesloten uiteinde en de conische vorm vergemakkelijken het inbrengen in het gat. In de uitzettingsfase zorgt de speciale interne geometrie voor een krachtige extra uitzetting die de uittreksterkte verhoogt.



ANTIROTATIEVLEUGELS OVER DE LENGTE

Ze lopen langs de plug en zorgen voor meer veiligheid tijdens het vastschroeven door rotatie van de plug te voorkomen.



VLEUGELS ONDER DE KOP

Ze garanderen de hechtcracht van de plug in het te bevestigen bouwdeel.



BREDE KRAAG

De uitvoering met een brede kraag is ontworpen om contact tussen de schroef en het gemonteerde metalen onderdeel te vermijden en zo galvanische corrosie te beperken.





TOT DRIE VERANKERINGS-DIEPTES

Zorgt voor een grote gebruiksflexibiliteit: met dezelfde plug kunt u een dik bouwdeel bevestigen met een kleinere verankering of een dunner bouwdeel met een grote verankeringsdiepte voor meer sterkte. De optie met kleinere verankering vermindert de boortijd en dus de installatiekosten.



LANGE NYLONPLUG HOGE PRESTATIES

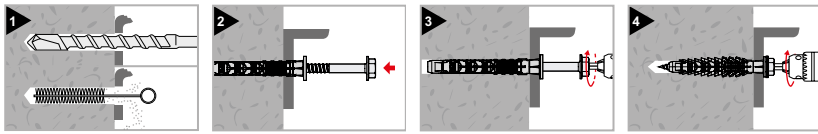

* Brandwerendheidsklasse = 90 minuten (Ø10 plug in betonnen ondergrond)

**Plug met verzonken kraag
schroef met verzonken kop**
witverzinkt
Ø 6 Torx T30-gleuf
Ø 7 Torx T40-gleuf



Torx Code	Plug Ø x L	Schroef Ø x L	Te bevestigen dikte voor verankering-sdiepte			Verpakking	Over-verpakking ⁽³⁾
			Verkleind	Standaard	Vergroot ⁽¹⁾		
64602b08080	8x80	6x88	40	30	-	50	500
64602b08100	8x100	6x108	60	50	-	50	500
64602b08120	8x120	6x128	80	70	-	50	500
64602b10080	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64602b10100	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64602b10120	10x120	7x128	70	50	30	50	500
64602b10140	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64602b10160	10x160	7x168	110	90	70	50	250

⁽¹⁾ Alleen voor cellenbeton

**Plug met grote sluitring Ø18
Speciale schroef met zeskantkop
en geïntegreerde sluitring Ø19**
witverzinkt
sleutelwijdte 13, Torx T40-gleuf



Code	Plug Ø x L	Schroef Ø x L	Te bevestigen dikte voor verankering-sdiepte			Verpakking ⁽³⁾	Over-verpakking ⁽³⁾
			Verkleind	Standaard	Vergroot ⁽²⁾		
64703b10080	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64703b10100	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64703b10120	10x120	7x128	70	50	30	50	300
64703b10140	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64703b10160	10x160	7x168	110	90	70	50	250

⁽¹⁾ Niet-CE-gecertificeerde codes

⁽²⁾ Alleen voor cellenbeton

⁽³⁾ Voor codes 'plug alleen' per 100 en per 1000



**Plug met verzonken kraag
schroef met verzonken kop**
Ø 6 Torx T30-gleuf
Ø 7 Torx T40-gleuf



Roestvrij staal A4-70 Code	Plug Ø x L	Schroef Ø x L	Te bevestigen dikte voor verankering-sdiepte			Verpakking ⁽³⁾	Over-verpakking ⁽³⁾
			Verkleind	Standaard	Vergroot ⁽²⁾		
64602008080	8x80	6x88	40	30	-	50	500
64602008120	8x120	6x128	80	70	-	50	500

⁽¹⁾ Alleen voor cellenbeton



GEVENTILEERDE GEVELS



D/F-X3-NL



FRÜLSIDER
YOUR FIXING FACTORY



SIMPSON STRONG-TIE - 1, rue du camp - ZAC des Quatre Chemins
85400 Sainte-Gemme-La-Plaine - FRANKRIJK
Tel.: +33 2 51 28 44 00 | commercial@strongtie.com