

CL
Vierkante sluitring

Sluitring voor versteviging van de bevestiging door vastbouten doorheen het metselwerk.

Features

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF E 10025-2.

Voordelen

- Brede vierkante sluitring voor een bevestiging doorheen het metselwerk,
- Waarbij de grootte van de sluitring barsten in de ondergrond voorkomt,
- De sluitring wordt gebruikt voor de bevestiging van luifels.



Applications

Ondergrond

- Gemetselde muur,
- Ondergrond.

Toepassingsgebieden

- Versterkingsring voor luifel.



Inside view canopy 1



Inside view canopy 2




Outside view canopy

CL
Vierkante sluitring

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

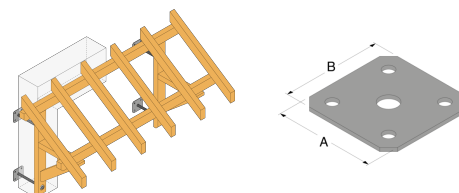

Referentie	Other dimensions data					
	Afmetingen[mm]			Boorgaten		Gewicht[kg]
	A	B	Dikte[mm]	Diameter 20	Diameter 12	
CL100/20/4	100	100	4	1	4	0.28

CL
Vierkante sluitring

Plaatsing



Inside view canopy



Outside view canopy

